



Genişletme Ünitesi **RX1217/RX1217RP**

Synology Genişletme Ünitesi RX1217/RX1217RP, Synology 2U RackStation NAS için veri birimi genişletme ve veri yedeklemeye yönelik zahmetsiz bir çözüm sunar¹. İlave 12 sürücü yuvası ile RX1217/RX1217RP, hareket halinde bağlı Synology NAS'ın depolama kapasitesini sorunsuz bir şekilde genişletir. Synology RX1217/RX1217RP, Synology firmasının 5 yıllık sınırlı garantisi altındadır.

Özet

- Sorunsuz depolama alanı yükseltmesi için tak ve kullan tasarımı
- Hareket halinde çevrimiçi birim genişletmesi
- Hizmetin kesintisiz verilmesini temin eden yedek güç kaynakları (sadece RX1217RP)
- Synology DiskStation Manager (DSM) ile yönetilir

Birim Genişletme ve Yedekleme

Synology 2U RackStation¹ sunucunuzda depolama kapasiteniz bittiğinde, Synology RX1217/RX1217RP kapasiteyi derhal ilave 12 sürücü kadar arttırmanın kolay bir yolunu sunar. Synology RackStation üzerindeki RAID birimi, mevcut sürücüleri yeniden formatlamak zorunda kalmadan doğrudan genişletilebilir ve Synology RackStation'un kapasite genişlemesi sırasında hizmetini sürdürmesini sağlar.

Synology RX1217/RX1217RP, Synology RackStation için özel bir yerel yedekleme çözümü olarak kullanılabilir. Ayrı bir birim olarak oluşturulduğunda, Synology RX1217/RX1217RP bir sistem arızası durumunda yerel sürücüleri için harika bir yedekleme çözümü sunar.

Güvenilir Tak ve Kullan Tasarım


Synology 2U RackStation, maksimum kapasiteyi temin eden yüksek bant genişlikli genişletme kablosu ile RX1217/RX1217RP'ye güvenilir bir şekilde bağlanır. Bağlanan RX1217/RX1217RP sunucusundaki sürücülerin veri alımında gecikme olmadan Synology RackStation sunucusunun dahili sürücüleriymiş gibi çalışmasını sağlar. SATA 6 Gb/s arabirim desteği ile Synology RX1217/RX1217RP takılan sürücülerin tüm performansını açığa çıkarır ve üstün veri aktarım hızını sunar. 24/7 kesintisiz hizmet sağlamak için, Synology RX1217RP yedek güç kaynağı üniteleriyle donatılmış olup PSU'lardan bir tanesi arızalandığında otomatik üstlenme desteği sağlarlar.

Yeşil ve Yönetmesi Kolay


Derin Uyku, sistem belirli bir süre boyunca etkin olmadığı otomatik olarak devreye girecek şekilde manuel olarak yapılandırılabilir. Bu sadece enerji tasarrufu yapmakla kalmaz aynı zamanda sürücülerin ömrünü de uzatır. RX1217/RX1217RP ayrıca bağlı olan RackStation ile gücü açar/kapatır ve böylece sistemi akıllı ve verimli bir şekilde çalışır halde tutmak için kullanıcı müdahalesi gerekmez.

Bağlantılar ve Düğmeler


Ön

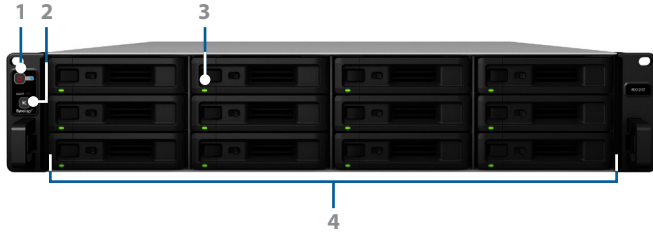

Arka (RX1217)

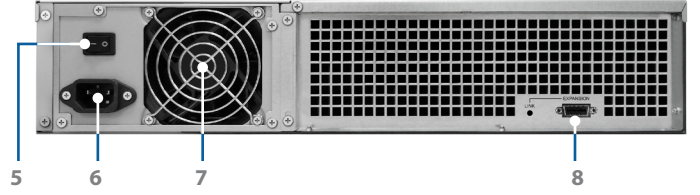

Arka (RX1217RP)

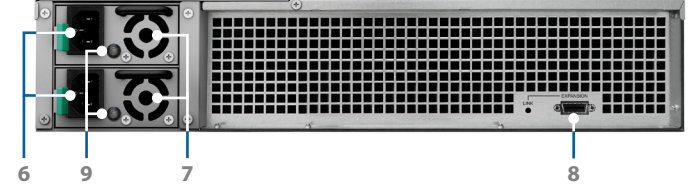

1	Güç düğmesi ve göstergesi	2	Bip kapalı düğmesi	3	Sürücü durum göstergesi	4	Sürücü tepsi
5	PSU açma/kapama anahtarı	6	Güç bağlantı noktası	7	Güç Kaynağı Ünitesi fanı	8	Genişleme bağlantı noktası
9	PSU göstergesi ve bip kapalı düğmesi						

Teknik Özellikler

Donanım

Uyumlu sürücü tipi	3,5" veya 2,5" SATA 6,0 Gb/s x 12 (disk sürücüler dahil değil)
Genişleme bağlantı noktası	Infiniband x 1
Sıcak değiştirilebilir sürücü	Evet
Boyut (YxGxD)	RX1217: 88 mm x 430,5 mm x 644 mm RX1217RP: 88 mm x 430,5 mm x 696 mm
Ağırlık	12,7 kg (RX1217) / 13,4 kg (RX1217RP)
Sistem fanı	3 (80 mm x 80 mm x 32 mm)
Güç toparlanması	Bağlanan Synology RackStation ile senkronize edilmiştir
AC giriş gücü voltajı	100 V ila 240 V
Güç frekansı	50 Hz ila 60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	5°C ila 35°C (40°F ila 95°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem

Çevre ve Ambalajlama

Çevre	RoHS uyumlu
Paket içeriği	RX1217/RX1217RP ana ünitesi, Hızlı Kurulum Kılavuzu, aksesuar paketi, AC güç kablosu x 1 (RX1217), AC güç kablosu x 2 (RX1217RP), genişletme kablosu
Opsiyonel Aksesuarlar	Synology RKS1317 - Ray Kiti Kayar
Sertifikasyon	FCC: Sınıf A, CE: Sınıf A, BSMI: Sınıf A
Garanti	5 yıl

*Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakınız.

1. En son desteklenen Synology RackStation modelleri için lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.

SYNOLOGY INC.

Synology, şirketlere ve ev kullanıcılarına veri depolamayı merkezi hale getirmenin, veri yedeklemesini basitleştirmenin, farklı platformlar arasında dosyaları paylaşmanın ve senkronize etmenin ve hareket halinde verilere erişimin güvenilir ve satın alınabilir yollarını sunmak amacıyla en yeni teknolojilerin tüm avantajlarını kullanmaya kendini adanmıştır. Synology ileriye düşünen özelliklere sahip ürünleri ve sınıfında öncü müşteri hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir.

Telif Hakkı © 2016, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir. Tayvan'da basılmıştır.

RX1217/RX1217RP-2016-TRK-REV001

Genel Merkez

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Tayvan Tel: +886 2 2552 1814 Faks: +886 2 2552 1824

Çin

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638,
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,
Shanghai, Çin

Fransa

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc
92400 Courbevoie, Fransa
Tel: +33 1 47 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200
Bellevue, WA 98006, ABD
Tel: +1 425 818 1587

İngiltere

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park
Third Avenue, Bletchley
Milton Keynes, MK1 1DH, İngiltere
Tel: +44 1908 366380

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Almanya
Tel: +49 211 9666 9666