

DiskStation

DS3622xs+



Hızlı Bağlantı Özelliğiyle Ölçeklendirilebilir Toplu Depolama

Synology DiskStation DS3622xs+, büyük ve güçlü depolama ihtiyacı olan işletmelere yönelik 12 yuvalı bir kule tipi sunucu NAS'dir. Yüksek kapasitesini güçlü işleme özellikleriyle birleştiren DS3622xs+; işletme video gözetimi, sanal makine depolama ve video düzenleme için idealdir. Depolama kapasitesi, iki adet 12 yuvalı DX1222 genişletme ünitesiyle kolayca üç katına çıkarılabilir. Daha da zorlu iş yüklerinin altından kalkmak için bağlantı özelliği, depolama ve bellek kolayca genişletilebilir. Synology DiskStation Manager (DSM) için sunulan, işletmelere yönelik çok çeşitli uygulamalarla birlikte kullanıldığında DS3622xs+, bir depolama cihazından çok daha fazlası olur.

Önemli Özellikler

- **Yüksek Performanslı Depolama**
260.000'in üzerinde 4K rastgele okuma IOPS değeri ve 4700/2400 MB/sn sıralı okuma/yazma performansı¹
- **Bir Depolama Sunucusundan Daha Fazlası**
Güçlü 6 çekirdekli Intel® Xeon® işlemci sayesinde yedekleme ve video yönetimi sistemleri, sanal makineler ve daha fazlasını birleştirin ve barındırın
- **Zorlu Uygulamaları Destekler**
48 GB'ye kadar bellek, 10/25 GbE ağ², Fibre Channel desteği³ veya okuma ve yazma hızını artırmaya yönelik NVMe SSD Önbelleğinden⁴ faydalanın
- **Kolay Kapasite Genişletmesi**
İki adet 12 yuvalı DX1222 genişletme ünitesiyle 36 sürücü yuvasına kadar ölçeklendirilebilir⁵
- **Uzun Vadeli Destek**
Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisiyle desteklenir⁶

İşletmenizle Birlikte Büyüyen Güçlü, Anahtar Teslim Depolama

DS3622xs+, yüksek hızlı performans ve ölçeklendirilebilir depolamaya ihtiyaç duyan işletmelere hızlı bir şekilde uyum sağlayabilir. Güçlü kule tipi sunucu, 2U rafa monteli NAS modellerine eşdeğer depolama alanı sunar.

- 4719 MB/sn sıralı okuma ve 2402 MB/sn sıralı yazma performansı, çok kullanıcı ve zorlu uygulamaları destekler¹
- 12 adet SATA HDD/SSD 2,5 inç/3,5 inç yuvayı⁷ destekler ve iki adet ilave Synology DX1222 genişletme ünitesiyle 36 sürücüye kadar genişletilebilir⁵
- Eski sunucuları eklenti uygulamalar, sanal makineler veya kapsayıcılar aracılığıyla birleştirmek için 6 çekirdekli Intel® Xeon® işlemciyle BT ayak izini rahat bir şekilde küçültün
- Hızlı ağ iletişiminden faydalanmak için dahili çift 10GbE RJ-45 bağlantı noktası ve üç Gigabit bağlantı noktası
- 10 GbE SFP+/RJ-45 ve 25 GbE SFP28 NIC'lerle bant genişliğini artırın², bir Fibre Channel bağdaştırıcısı kurun³, NVMe SSD önbelleğiyle gecikme süresini azaltın⁴ veya bir kombinasyon kartıyla hem 10 GbE hem NVMe SSD ekleyin
- Özel bant dışı yönetim (OOB) bağlantı noktası, sistem yöneticilerinin bakım ve sorun giderme işlemlerini azaltmasına yardımcı olur



Yeni Nesil Dosya Sistemi

Btrfs; metaveri ikizleme, otomatik dosya onarımı ve hızlı anlık görüntü çoğaltma yoluyla veri bütünlüğünü korumak için tasarlanmış modern bir dosya sistemidir.

Veri Koruması ve Bütünlüğü İçin Optimize Edildi


Synology'nin DiskStation Manager (DSM) çözümündeki kullanıcı yönetimi ve sistem yönetimi araçlarının güçlü depolama teknolojisi ve güçlü Btrfs dosya sistemi desteğiyle birleştirilmesi sayesinde verilerinizi koruma altına alın.

- Gelişmiş anlık görüntü teknolojisi, paylaşımlı klasörler ve LUN'lar için zamanlanabilir ve neredeyse anlık veri koruması sağlar
- Dosya ve klasör düzeyinde veri geri yüklemesi, belirli dosyaların veya klasörlerin kurtarılmasını sağlar
- Yapılandırılabilir depolama kotası, yöneticilerin paylaşımlı klasörler için depolama sınırlarını belirterek kullanılabilir alanı yönetmelerini sağlar
- Otomatik dosya onarımı, ikizlenen meta verileri ve RAID yapılandırmalarını kullanarak bozuk dosyaları algılar ve kurtarır
- Satır içi sıkıştırma, depolama tüketimini en aza indirir ve verileri depolama havuzuna yazılmadan önce sıkıştırarak sürücülerin kullanım ömrünü uzatır



Synology Yedekleme Çözümleri

DSM yedekleme çözümleri, düşük RPO ve RTO hedefleri sağlayarak ve çeşitli iş yüklerine yönelik çok çeşitli yedekleme hedefleri sunarak düşük bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır.

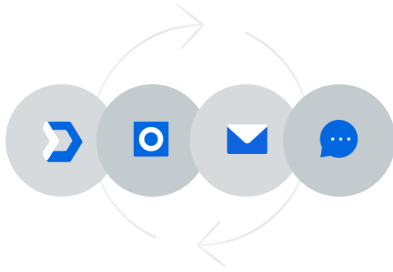

Synology Üretkenlik Paketi

Ekiplerin ortak çalışmasına, dosyaları senkronize etmesine ve başkalarıyla her zaman ve her yerden iletişim kurmasına olanak tanıyan güçlü ve güvenli özel bulut çözümü.

Eksiksiz BT Altyapısı Yedekleme Çözümleri

DS3622xs+, ekstra ücret talep edilmeden DSM'de kullanıma sunulan eksiksiz **yedekleme çözümleri** paketiyle birlikte gelir.

- **Active Backup Suite**, yedekleme görevlerini birleştirir ve Windows bilgisayarları ile sunucularının, sanal makinelerin, diğer dosya sunucularının ve SaaS uygulamalarının hızlıca geri yüklenmesini sağlar
- **Snapshot Replication**, paylaşımlı klasörleri ve LUN'ları kazara değişikliklerden veya fidye yazılımı olaylarından korumak için bu öğelerin farklı zaman noktalarındaki kopyalarını oluşturur
- **Hyper Backup**; dahili tekilleştirme, bütünlük denetimleri, sıkıştırma ve sürüm oluşturma ile sağlanan verimlilik sayesinde verileri ve yapılandırmaları birden çok hedefe yedekleyerek NAS'nizi korur
- **Hyper Backup için C2 Storage**, Synology NAS yedekleme verilerine yönelik özel ve güvenli bir genel bulut hedefi sunar⁸

İstedığınız Yerden Çalışın ve İş Birliği Yapın

Synology'nin **üretkenlik paketi** dosyaları eş zamanlı olarak düzenleme, paylaşma, e-postaları yönetme, anlık mesaj gönderme ve daha fazlası için şirket içindeki ve uzaktaki çalışanlara özel bir bulut çözümü sağlar.

Özel bulut altyapısından faydalanan işletmeler, tam veri sahipliği ve çok katmanlı güvenlik sağlayabilir.

- **Synology Office** birden çok kullanıcının Synology Belgeler, Elektronik Tablolar ve Slaytlar'ı kullanarak dosyaları düzenlemesini, paylaşmasını ve dosyalar üzerinde yorum yapmasını sağlar
- **Synology Drive**; uzaktan veri erişimi, senkronizasyon, isteğe bağlı dosya geri yükleme ve yedekleme işlemlerini destekleyen bir bulut dosya yönetimi çözümüdür
- **Synology Chat** bire bir sohbetler, grup sohbetleri ve birçok platform üzerindeki şifreli özel kanallar yoluyla ekipleri bir araya getirir
- **Synology MailPlus**⁹ güvenilir ve özel bir e-posta sunucusu sağlar
- **Synology Calendar**, kullanışlı takvim paylaşımı ve planlaması sayesinde ekiplerin önemli olayları kaçırmamalarına yardımcı olur
- **Synology Hybrid Share**, sorunsuz tesisler arası senkronizasyon ve LAN hızında yerel erişim sağlamak için buluttaki paylaşımlı klasörlerin etkili senkronizasyonu ile tesis içi güvenilir depolamayı birleştirir



24 Saat Güvenlik

Synology'nin güvenilir ve sezgisel video yönetim sistemi (VMS) çözümüyle işletmenizi koruyun. Surveillance Station, esnek kurulum senaryoları için akıllı izleme ve güçlü yönetim özelliklerini birleştirir.



Esnek VM Koruması

Synology DSM; Fibre Channel, iSCSI ve NFS yoluyla VM (Sanal Makine) depolaması sağlarken ya da sanal makineleri Virtual Machine Manager kullanarak doğrudan DS3622xs+ üzerinde çalıştırırken sanal makinelerinizi korumak için kapsamlı araçlar sağlar.

Özel Video Gözetim Sistemi Çözümü

Synology Surveillance Station sayesinde DS3622xs+'yı 90 adede kadar IP kamerası desteğiyle güçlü bir Network Video Recorder çözümüne dönüştürün.¹⁰

- 7900'den fazla desteklenen kamera modeli
- ONVIF desteği, tedarikçi kilitlenmesini önler
- Kayıtları özel olarak ve abonelik gerektirmeden depolama
- Web tarayıcıları, özel masaüstü istemcileri veya mobil uygulamalar üzerinden erişim
- Belirli olayları tetiklemek için olay tabanlı kurallar
- E-posta, SMS veya anlık bildirim seçenekleri

Sanallaştırma ve Sertifikalı Depolama

DS3622xs+'nız **sanal makine depolaması** işlevi görebilir, Synology Virtual Machine Manager'ı (VMM) kullanarak kendi sanal makinelerini (VM'ler) barındırabilir ve Docker kapsayıcılarını çalıştırabilir.

DSM'deki **sanallaştırma çözümleri**; VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ ve OpenStack sanallaştırma ortamlarına yönelik eksiksiz sertifikalar sayesinde sanal makinelere kaynak sağlamayı ve bu makineleri yönetmeyi kolaylaştırır. **Kubernetes CSI eklentisi**, entegre birim yönetimi sağlar.


- **Synology Virtual Machine Manager**, Windows®, Linux® veya sanallaştırılmış DSM sürümlerinin çalıştırıldığı sanal makinelere yönelik barındırılan bir hipervizördür ve her sanal makinede veri koruması sağlayan kurtarma mekanizmalarına sahiptir¹¹
- VMware® veya Windows® platformları için **Synology Storage Console**, depolamayı doğrudan hipervizörünüzden yönetmenizi sağlar. VMware® VAAI entegrasyonu ve Windows® ODX, depolama işlemlerinin yükünü azaltmaya ve veri aktarımını hızlandırmaya yardımcı olur

Donanıma Genel Bakış

Ön



Arka

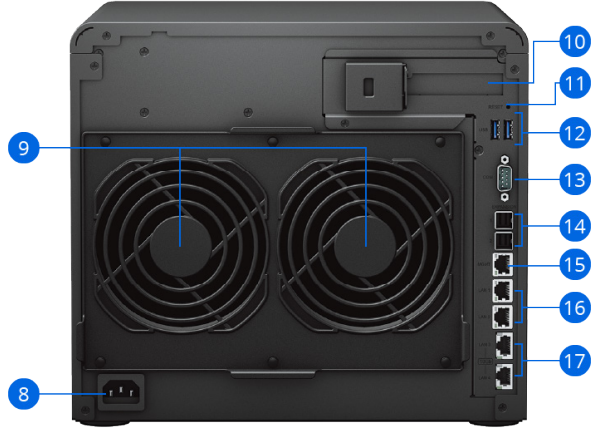

1	Durum Göstergesi	2	Uyarı Göstergesi	3	Güç Düğmesi	4	LAN Göstergeleri
5	Sürücü Durumu Göstergeleri	6	Sürücü Tepsileri	7	Sürücü Tepsisi Kilitleri	8	Güç Bağlantı Noktası
9	Fanlar	10	PCIe Genişletme Yuvası	11	Reset (Sıfırlama) Düğmesi	12	USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktaları
13	Konsol Bağlantı Noktası	14	Genişletme Bağlantı Noktaları	15	Yönetim Bağlantı Noktası	16	1 GbE RJ-45 Bağlantı Noktaları
17	10 GbE RJ-45 Bağlantı Noktaları						

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	Intel® Xeon® D-1531 6 çekirdekli (12 iş parçacıklı) 2,2 GHz; turbo ile 2,7 GHz'ye kadar yükseltilebilir
Donanım şifreleme	AES-NI
Bellek	16 GB DDR4 ECC SODIMM (48 GB'ye kadar genişletilebilir)
Uyumlu sürücü türleri	<ul style="list-style-type: none">12 x 3,5 inç veya 2,5 inç SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değildir)Depolama havuzu oluşturmak için yalnızca uyumluluk listesinde belirtilen sürücüler kullanılabilir⁷
Çalışırken değiştirilebilir sürücüler	Evet
Harici bağlantı noktaları	<ul style="list-style-type: none">2 x USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası2 x Genişletme bağlantı noktası (Mini-SAS HD)
Form faktörü	Masaüstü
Boyut (YxGxD)	270 x 300 x 340 mm
Ağırlık	9,8 kg
LAN bağlantı noktaları	<ul style="list-style-type: none">1 x 1 GbE RJ-45 (bant dışı yönetim ve veri aktarımı)2 x 1 GbE RJ-45 (veri aktarımı)2 x 10 GbE RJ-45
LAN/WAN'da uyandırma	Evet (yalnızca 1 GbE bağlantı noktalarında)
Bant dışı yönetim	<ul style="list-style-type: none">Evet (birinci 1 GbE bağlantı noktasında)Güç açma/kapatma/yeniden başlatmaSistem konsoluna erişme
PCIe Genişletme	<ul style="list-style-type: none">1 x 8 genişlikli yuva, Gen 3.0 x8 şeritAğ arabirim kartlarını³, SSD önbelleği için M.2 NVMe bağdaştırıcı kartlarını⁴, Fibre Channel ana bilgisayar veri yolu bağdaştırıcılarını³ ve 10 GbE/M.2 NVMe bağdaştırıcı kombinasyon kartlarını destekler
Programlanmış güç açma/kapama	Evet
Sistem fanları	2 x (120 x 120 x 25 mm)
AC giriş gücü gerilimi	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı

Çalışma sıcaklığı	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C (-5°F - 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5000 m (16400 ft)

Genel DSM Teknik Özellikleri

Ağ iletişimi protokolleri	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Fibre Channel, ³ Telnet, SSH, SNMP ve VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemleri	<ul style="list-style-type: none"> Dahili: Btrfs, ext4 Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Desteklenen RAID türleri	Synology RAID F1, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 ve RAID 10
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> Maks. tek birim boyutu: 108 TB/200 TB¹² Maks. sistem anlık görüntü sayısı: 65.536¹³ Maks. dahili birim sayısı: 256
SSD önbelleği ⁴	<ul style="list-style-type: none"> Okuma/yazma önbelleği desteği M.2 NVMe⁴ veya 2,5 inç SATA SSD desteği
Bant dışı (OOB) yönetim	Açma, kapatma, zorla kapatma, zorla yeniden başlatma, sistemi sıfırlama, DSM günlüklerini görüntüleme, DSM günlüklerini izleme, OOB günlüklerini görüntüleme
Dosya paylaşım özellikleri	<ul style="list-style-type: none"> Maks. yerel kullanıcı hesabı sayısı: 16.000 Maks. yerel grup sayısı: 512 Maks. paylaşımlı klasör sayısı: 512 Maks. eş zamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 4000 (RAM genişletme ile 10.000)¹⁴
Ayrıcalıklar	Windows® Erişim Denetim Listesi (ACL) ve uygulama ayrıcalıkları
Dizin hizmetleri	Windows® AD/LDAP sunucularıyla bağlanarak, kullanıcıların mevcut kimlik bilgilerini kullanarak SMB/NFS/AFP/FTP/File Station üzerinden oturum açmalarını sağlar
Sanallaştırma	VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack ve Kubernetes
Güvenlik	Güvenlik duvarı, paylaşımlı klasör şifreleme, SMB şifreleme, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, otomatik oturum açma engelleme, Let's Encrypt desteği ve HTTPS (özelleştirilebilir şifre paketi)
Desteklenen tarayıcılar	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 ve üzeri ve iPad'de Safari (iOS 13.0 ve üzeri), tabletlerde Chrome (Android™ 11.0 ve üzeri)
Arabirim dilleri	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Paketler ve Uygulamalar

Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu	
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucuları ve Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcılarla bir veya iki yönlü senkronizasyon sunar
Drive	Windows®, macOS®, Linux®, Android™ ve iOS üzerindeki dosyaları senkronize eder. Platformlar arası dahili portal, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden verilere erişmenizi sağlar <ul style="list-style-type: none"> Maks. barındırılan dosya sayısı: 50.000.000 PC istemciler için maks. eş zamanlı bağlantı sayısı: 1.800
File Station	Sanal sürücüler, uzak klasörler, Windows® ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar/gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma ve aktarım günlükleri gibi özellikler sağlar
FTP Server	TCP bağlantıları için bant genişliği kontrolünü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığını, anonim FTP'yi, TLS/SSL ve SFTP protokolleri üzerinde FTP'yi, TFTP ve PXE desteğiyle ağ önyüklemesini ve aktarım günlüklerini destekler
Hybrid Share	Paylaşılan verileri Synology C2 Storage'da tutarak ve dosyaları isteğe bağlı olarak dünyanın herhangi bir yerindeki Synology NAS'de yayınlayarak tesisler arası verimli dosya senkronizasyonu sağlar. Sık talep edilen dosyalar, düşük gecikmeli erişim için her tesiste önbelleğe alınır
Migration Assistant	Maksimum hizmet kullanılabilirliği için bir Synology NAS'den diğerine verileri, sistem ayarlarını ve uygulamaları sorunsuz bir şekilde taşır
Presto File Server ¹⁵	Synology NAS ve masaüstü platformlar arasında kullanılan özel SITA teknolojisi ile WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı sağlar
Universal Search	NAS'nizdeki dosyalarda, meta verilerde ve daha pek çok öğede arama yapın. Windows Arama ve macOS Spotlight entegrasyonu, dosyaları bulmanızı kolaylaştırır

SAN Depolama ve Sanallaştırma

SAN Manager	<ul style="list-style-type: none">Maks. iSCSI target sayısı: 256Maks. LUN sayısı: 512LUN kopyası/anlık görüntüsü, Windows ODX desteği
Virtual Machine Manager	Synology NAS'de Windows®, Linux® ve Virtual DSM tabanlı sanal makineleri çalıştırmayı destekler

Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü

Active Backup for Business	Çok unsurlu şirket BT ortamları için tasarlanmış, hepsi bir arada yedekleme çözümü. BT yöneticilerinin bilgisayar, sunucu ve sanal makineleri tek bir merkezi konsol ile uzaktan yönetmesini ve korumasını sağlar
Active Backup for Google Workspace	Google Workspace Drive'ım, Ekip Drive'ı, Gmail, Kişiler ve Takvim için yedekleme ile geri yükleme işlemlerini destekler
Active Backup for Microsoft 365	Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Contacts ve Calendar için yedeklemeyi ve geri yüklemeyi destekler
Yedekleme araçları	<ul style="list-style-type: none">DSM yapılandırma yedeklemesi, macOS® Time Machine® desteği, Synology Drive Client masaüstü uygulamasıPaylaşımlı klasör senkronizasyonu, maksimum 32 görevi destekler
Hyper Backup	Diğer sunuculara ve C2 Storage dahil olmak üzere genel bulutlara yerel yedeklemeyi, ağ yedeklemesini ve veri yedeklemeyi destekler
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none">Paylaşımlı klasörler için maksimum anlık görüntü sayısı: 1.024Maksimum çoğaltma sayısı: 64
Synology High Availability	Bir high-availability kümesinde iki öздеş NAS'yi bir araya getirerek hizmet kesinti süresini azaltır

Üretkenlik ve İş Birliği

İş birliği araçları	Anlık mesajlaşma hizmeti Synology Chat'i, çevrimiçi düzenleyici Synology Office'i ve planlama asistanı Synology Calendar'ı kullanarak iş birliği içinde çalışın <ul style="list-style-type: none">Chat için maks. kullanıcı sayısı: 4.000Office için maks. kullanıcı sayısı: 2.900Calendar, CalDAV'ı ve mobil cihazlardan erişimi destekler
Note Station	Zengin metinleri, not düzenleme ve sürüm oluşturmaya, şifrelemeyi, paylaşımı, medya eklemeyi ve ekleri destekleyen not alma platformu
Synology MailPlus	Synology MailPlus Server için yapılandırılabilir posta etiketleri, filtreler ve kullanıcı arayüzü sunan sezgisel bir web postası arayüzü
Synology MailPlus Server ⁹	High-availability, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme seçeneklerine sahip güvenilir, güvenli ve özel bir posta sunucusu çözümü

Multimedya

Synology Photos	Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar için etkili bir fotoğraf yönetimi çözümü. Otomatik araçlar, fotoğraflarınızı güvende tutarken içeriklerinizi gruplandırmaya, filtrelemeye, düzenlemeye ve paylaşmaya yardımcı olur
Diğer paketler	Video Station, Audio Station ve iTunes® Server

Gözetim

Surveillance Station ¹⁰	Maksimum IP kamerası sayısı: 720p'de toplam 2.700 FPS (H.264) olmak üzere 90
------------------------------------	--

Yönetim

Active Insight	Bulutta barındırılan merkezi yönetim platformunda, birden çok tesisteki tüm NAS dağıtımlarının durum istatistikleri gibi kullanıcı bilgileri ve eyleme geçirilebilir tavsiyeler alın
Antivirus Essential	Tam sistem taramaları, zamanlanmış taramalar, beyaz liste özelleştirilmesi ve virüs tanımlarının otomatik güncellemesini sağlar
Central Management System	Birden çok Synology NAS'yi yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar
Depolama Analizörü	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve eğilimleri, paylaşımlı klasörlerin boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar ve uzun süredir erişilmeyen dosyaları görüntüler
Synology Directory Server	Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı denetleyicisi çözümü sunar
VPN Server	<ul style="list-style-type: none">Maksimum bağlantı sayısı: 60Desteklenen VPN protokolleri: PPTP, OpenVPN™, L2DTP/IPSec
Web Station	PHP/MariaDB® ve üçüncü taraf uygulamalara yönelik desteğiyle 30'a kadar web sitesini barındırmayı destekler
Diğer paketler	DNS Server, RADIUS Server ve Günlük Merkezi

Diğer

iOS/Android™ uygulamaları	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Photos, Synology Active Insight, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder ve DS note
Diğer paketler	Diğer üçüncü taraf paketler, Paket Merkezi'nde mevcuttur

Çevre ve Ambalajlama

Çevresel güvenlik	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none">1 x DS3622xs+ ana ünitesi1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu1 x Aksesuar paketi1 x AC güç kablosu2 x RJ-45 LAN kablosu
İsteğe bağlı aksesuarlar ¹⁶	<ul style="list-style-type: none">DDR4 ECC SODIMM: D4ES02-8G / D4ES01-16G10 GbE Ağ Arabirim Kartları: E10G21-F2 / E10G18-T2 / E10G18-T125 GbE Ağ Arabirim Kartları: E25G21-F2M.2 SSD ve 10 GbE Kombo Bağdaştırıcı Kartı: E10M20-T1M.2 SSD Bağdaştırıcı Kartları: M2D202,5 inç SATA SSD: SAT52003,5 inç SATA HDD: HAT5300Genişletme Ünitesi: DX1222MailPlus Lisans Paketi⁹Gözetim Cihazı Lisans Paketi¹⁰Virtual DSM Lisans Paketi¹¹
Garanti	5 yıl ⁶

Not: Model teknik özellikleri bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakın.

- Performans değerleri Synology'nin şirket içi testlerinden elde edilmiştir. Gerçek performans değerleri test ortamına, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için performans grafiklerine bakın.
- Uyumlu NIC'lerin en güncel listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) göz atın.
- Fibre Channel desteği, uyumlu bir PCIe FC Ana Bilgisayar Veri Yolu Bağdaştırıcısı ile sağlanabilir. Uyumlu HBA'ların en güncel listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) göz atın.
- SSD önbelleği, M2D20 veya E10M20-T1 bağdaştırıcı kartıyla SNV3500 NVMe SSD'ler ya da uyumlu 2,5 inç SATA SSD'ler kullanılarak etkinleştirilebilir. Tüm cihazlar ayrı olarak satılır.
- DS3622xs+, ayrı olarak satılan iki Synology DX1222 genişletme ünitesiyle 36 adede kadar sürücüyü destekler.
- Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen satın alma tarihinden itibaren başlar. Sınırlı ürün garanti politikamızla ilgili [daha fazla bilgi edinin](#).
- Desteklenen sürücüler için [uyumluluk listemize](#) göz atın.
- Hyper Backup için C2 Storage için [yıllık veya aylık abonelik](#) satın alınması gerekir. Yeni kaydedilen her cihaz için 30 günlük ücretsiz denemeden yararlanılabilir.
- Beş adet MailPlus e-posta hesabı dahildir. Synology MailPlus Lisans Paketleri satın alarak ilave e-posta hesapları ekleyebilirsiniz. [Daha fazla bilgi edinin](#)
- Surveillance Station, iki ücretsiz lisans içerir. Daha fazla kamera ve cihaz bağlamak için ilave lisanslar gerekir. [Daha fazla bilgi edinin](#)
- Bazı gelişmiş özellikler için [Virtual Machine Manager Pro](#) gereklidir. Bir Virtual DSM lisansı dahildir. İlave Virtual DSM örnekleri için [Virtual DSM Lisansları](#) satın alınması gerekir.
- Varsayılan olarak takılı bellekle 108 TB boyutuna varan birimler desteklenir. Bellek 32 GB'ye yükseltilirse 200 TB boyutuna varan birimler oluşturulabilir. Maksimum birim boyutları hakkında [daha fazla bilgi edinin](#).
- Sistem anlık görüntülerine SAN Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından alınan anlık görüntüler dahildir. Bu paketlerin kullanılabilirliği modelden modele değişir.
- Maksimum eş zamanlı bağlantı sayısı, maksimum değer olan 48 GB'lik RAM takıldığında 10000'e kadar yükseltilebilir.
- Presto File Server lisansı, uygulama üzerinden ayrı olarak satın alınabilir.
- En yeni isteğe bağlı aksesuar listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) bakın.

SYNOLOGY INC.

© 2021, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu, Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin ürün teknik özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

DS3622xs+-2021-TRK-REV002