



SHUTTLE

OMNINAS KDXX SERİSİ

NAS Veri Yedekleme Cihazı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI:

MODELLER	AÇIKLAMA
KD20	OMNINAS KD20 all in one NAS
KD21	OMNINAS KD21 all in one NAS
KD22	OMNINAS KD22 all in one NAS

İMALATÇI FİRMA	İTHALATÇI FİRMA
SHUTTLE INC. No.30, Lane 76, Rei Kuang Rd., Nei-Hu Dist., Taipei, Taiwan R.O.C. Tel: +886 2 8792 6168#2622 Fax: +886 2 2796 6673 www.shuttle.com , sales@shuttle.com	SiMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.A.Ş. 1065.CAD 1280 SOK. NO:5/17-18 ÖVEÇLER – ÇANKAYA ANKARA / TÜRKİYE TEL : +90.312.4728787 FAKS : +90.312.4723131 www.simet.com.tr , satis@simet.com.tr

BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR**! DİKKAT !****CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.****ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA Veya SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.**

- Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen gösteriniz.
- Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısından, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
- Cihazınızı, iyi havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
- Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasyonu veya orginal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması cihazınızın zarar görmesine sabep olabilir.
- Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması) 'lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
- Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna yerleştirin.
- Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamlarının hasar görmeyeceği şekilde kavrayacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştirin.
- Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

**KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA
ZARARLI OLABILECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR****Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)**

Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. Simet Yetkili Servis İstasyonlarından bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.

Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)

Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak içindir. Var olan kablolama sistemine veya duvardaki data pırızlarına direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç oluştuğunda Yetkili Servis İstasyonlarına başvurunuz.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER**CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCЕ, KULLANMA KİLAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE
UYGULADIĞINIZA EMİN OLUN.**

- Bütün talimatları dikkatle okuyun.
- Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
- Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner, gazyağı, v.s.) kullanmayın.
- Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer ya da ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir, ısından hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
- Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma kablosunun akım kapasitesini aşmadığını emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam olarak çektikleri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığını emin olun.
- Herhangi bir kablounun enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo üzerinden yürüyeceği yerlere yerleştirmeyin.
- Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
- Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
- Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;
 - Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,
 - Cihaza sıvı döküldüğünde,



Teknoloji San. Tic. A.Ş.

SHUTTLE OMNINAS KDXX SERİSİ NAS TANITMA VE KULLANMA KİLAVUZU



- Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,
- Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya performansında farkedilir bir değişiklik varsa,
- Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
- Hiçbir nedenle cihazın içini açmayın.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABILECEĞİ BAKIM, ONARIM Veya ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

CİHAZINIZ HİÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.

• Cihazın Temizlenmesi

Cihazının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan söküp.
- Cihazdaki bütün toz ve kırı temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.

• Uyarılar!

- Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
- Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
- Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su veya sıvı kullanmayın.
- Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.

PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAGI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKİTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
- Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Bu ürünün T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü **7(yedi)** yıldır. Bu ürün için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen **Servis Sayısı 1 (bir)** adettir. Kılavuzun son sayfasında Yetkili Servisler bölümünde verilmiştir.

GENEL GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve **iki (2)** yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla **yirmi (20)** iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin ariza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
4. Malın arızasının **on (10)** iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mali tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
5. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gereklilikleri montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksiz tamiri yapılacaktır.
6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen Malın;
 - Tüketicije teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi,



Teknoloji San. Tic. A.Ş.

SHUTTLE OMNINAS KDXX SERİSİ NAS TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU



durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayip oranında bedel indirimi talep edebilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü 'ne başvurabilir.

Ticari Markalar

- Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer ve Active Directory Microsoft Corporation'a ait kayıtlı markalarıdır.
- Netscape, Netscape Communications Corporation'a ait kayıtlı ticari markadır.
- Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation'a aittir.
- Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated 'e ait ticari markadır.
- SIMET, Simet Teknoloji San.Tic.A.Ş.'nin tescilli ticari markasıdır.

ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERİ-AMAÇLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Shuttle OMNINAS KDXX Serisi

Dijital içerik günlük yaşamda daha yaygın hale gelmesiyle, kullanıcılar giderek bilgisayar ve diğer dijital cihazlar arasında tüm dijital içeriklerini evlerinin içinde ve dışında paylaşır hale geldi. OMNINAS KDXX Serisi multimedya içeriği ile sizin merkez cihazınız olarak tasarlanmış kullanıcı dostu, 2 adet disk takabileceğiniz ağa bağlanabilir nas cihazınızdır. Tüm verilerinizi ve belgelerinizi kolayca yedekleyebileceğiniz, kişisel film ve müzik yanı sıra fotoğraflarınızı paylaşabileceğiniz Android veya iOS tabanlı cihazlarda ya da internete bağlanabileceğiniz dünyanın herhangi bir yerinden ulaşabileceğiniz veri yedekleme ürünümüzdür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uygulama	KD20	KD21	KD22
Dahili HDD yuvası	2 x 3.5"	2 x 3.5"	2 x 3.5"
Killitlenebilir HDD Tepsisi	Evet	Evet	Evet
Desteklenen en büyük tek HDD kapasitesi	> 4TB	> 4TB	> 4TB
DRAM	256MB	512MB	512MB
NAND	1Gb	1Gb	1Gb
USB 2.0	2	1	1
USB 3.0	1	2	2
Kart Okuyucu	1 (SD)	1 (SD)	1 (SD)
10/100/1000 Ethernet	1	1	1
RAID	RAID0, RAID1, JBOD	RAID0, RAID1, JBOD	RAID0, RAID1, JBOD
Tek HDD Destek	Evet	Evet	Evet
Hot Swap	Evet	Evet	Evet
Hot Swap düğmesi	Her HDD İçin 1 adet	Her HDD İçin 1 adet	Her HDD İçin 1 adet
RTC	Evet	Evet	Evet
WLAN 802.11n, Access Point	-	-	Evet
Güç adaptörü	65W	65W	65W
LED Göstergeleri	Güç / Durum düğmesi,	Güç / Durum düğmesi,	Güç / Durum düğmesi,
	HDD1, HDD2,	HDD1, HDD2,	HDD1, HDD2,
	USB aygıtları, Kart Okuyucu	USB aygıtları, Kart Okuyucu	USB aygıtları, Kart Okuyucu
Fan	Smart Fan	Smart Fan	Smart Fan
Belgeler	CE, FCC, C-Tick, BSMI	CE, FCC, C-Tick, BSMI	CE, FCC, C-Tick, BSMI

GÖRÜNÜM

OMNINAS KDXX Serisi Genel görünümü



Paket İçeriği



OMNINAS




Güç Kablosu



Adaptör



CD-ROM



Network Kablosu




Vida



Kullanım Kılavuzu


OMNINAS Donanım ve LED Göstergeleri

Ön Görünüm

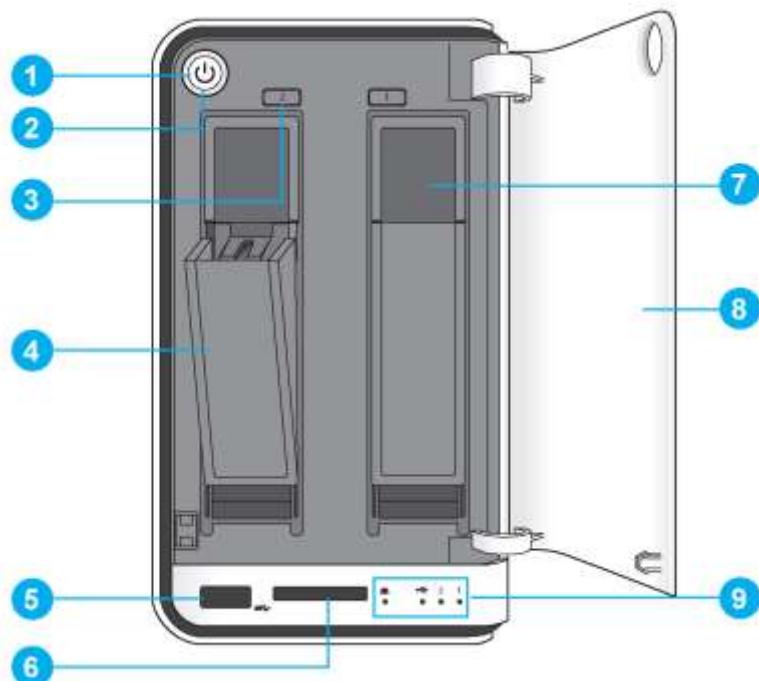


No	Açıklama
1	Güç Düğmesi
2	Durum LED, LED Bkz. Tanımlar
3	HDD kaldırma düğmeleri (2 = HDD2, 1 = HDD1) Not:Sadece RAID 1 yapılandırması için kullanılır.
4	HDD tepsi açma
5	USB 3.0, bu bağlantı noktası üzerinden yalnızca desteklenen otomatik kopyalama
6	SD kart okuyucu, bu port üzerinden yalnızca desteklenen otomatik kopyalama
7	HDD yuvası (HDD1 sağda ve HDD2 solda)
8	Ön Kapak
9	LED göstergeleri, LED Bkz. Tanımlar

OMNINAS Arka Görünüm

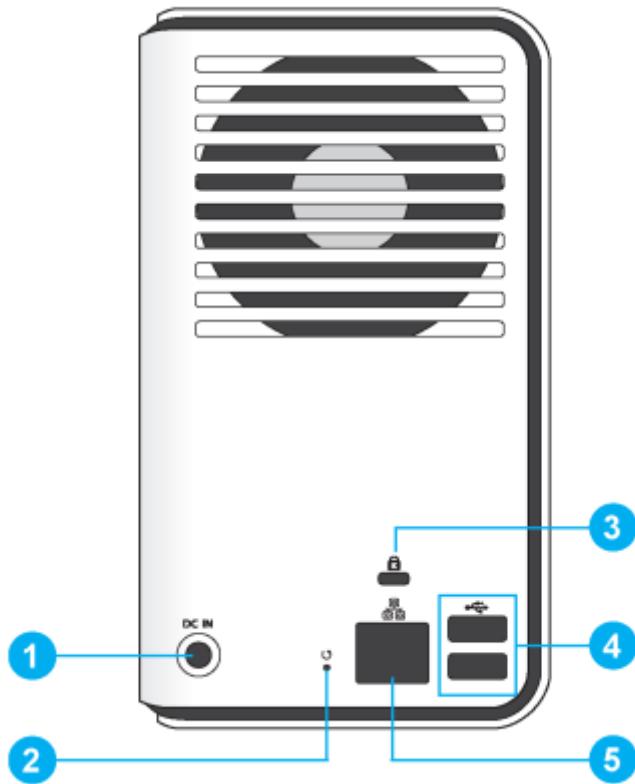

No	Açıklama
1	DC IN, Güç Girişi
2	Reset (Sıfırlama) düğmesi
3	K-Lock güvenlik yuvası
4	USB 2.0 x 2 (USB 2.0 üst kısımda, USB 3.0 Alt kısımda)
5	Network kablo girişi

LED Göstergə Tablosu

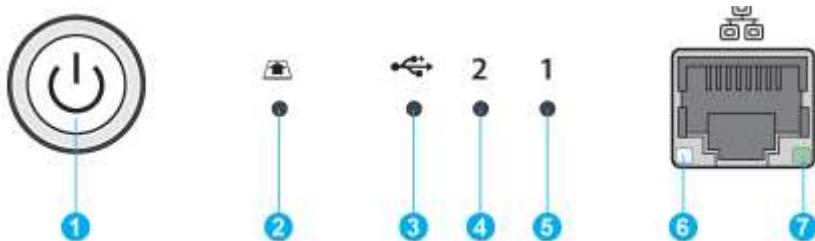

No	İsim	Renk / Durum	Açıklama
LED Durumu	Mavi / Yanıp Sönen / Sesli Bip	Sistem açılıyor Sistem kapanıyor, Sesli bip x 1	
	Mavi / Yanan / Sesli Bip	sistem başarılı şekilde açıldı.	
	Kırmızı / Yanıp Sönen / Sesli Bip	Sistem açılışı başarılımadı, Sesli bip x 3	
	Kırmızı / Yanıp Sönen / Sesli Bip	Sistem IP adres almadı, Sesli bip x 3	
	Mavi / Yanıp Sönen	Sistem güç tasarrufu modunda.	
	Kapalı	Genel Menü. Set edilen ayarlar kaydediliyor.	
	Web Kullanıcı Arayüzü LED Durumu	Mavi / Yanıp Sönen Mavi / Yanan / Sesli Bip Kırmızı / Yanıp Sönen / Sesli Bip	Web kullanıcı arayüzü açılıyor Web kullanıcı arayüzü kullanılabilir. Web kullanıcı arayüzü açılışı başarılımadı, Sesli bip x 3
Yedekleme LED Durumu	Mavi / Yanan / Sesli Bip	Yedekleme başarılı, Sesli bip x 3	
	Kırmızı / Yanıp Sönen / Sesli Bip	Yedekleme başarısız, Sesli bip x 3	
	Otomatik Yedekleme LED Durumu	Mavi / Yanan / Sesli Bip Kırmızı / Yanıp Sönen / Sesli Bip	Kopyalama başarılı, Sesli bip x 3 Kopyalama başarısız, Sesli bip x 3
Yenileme (Reset) Durumu	Mavi / Yanıp Sönen / Sesli Bip	Reset (yenileme) işlemi正在被执行, sesli bip x 1	
	Kapalı	Mavi / Yanıp Sönen / Yanan	Otomatik kopyalama erişimi aktif
2	SD Kart Durumu	Kapalı	
USB Durumu	Mavi / Yanan	Yazıcı bağlantısı takıldı	
	Mavi / Yanıp Sönen / Yanan	Otomatik kopyalama erişimi aktif	
	Kapalı	Mavi / Yanan	
HDD 2 Durumu	Mavi / Yanıp Sönen / Sesli Bip	HDD Eşimi var. RAID1 Seçilen, sesli bip x 1	
	Kırmızı / Yanan	Başarısız	
	Kırmızı / Yanıp Sönen	HDD 2 Yeniden	
	Kapalı	HDD 2 Tesbit edilemedi	
HDD1 status	Mavi / Yanan	HDD Eşimi var.	
	Mavi / Yanıp Sönen / Sesli Bip	RAID1 Seçilen, sesli bip x 1	
	Kırmızı / Yanan	Başarısız	
	Kırmızı / Yanıp Sönen	HDD 1 Yeniden	
	Kapalı	HDD 1 Tesbit edilemedi	

Arka Yüz

No	İsim	Renk / Durum	Açıklama
6	LAN-Speed LED	Mavi / Yanan	Bağlantı hızı 100 Mbits/sec.
		Turuncu / Yanan	Bağlantı hızı 1000 Mbits/sec.
		Kapalı	Kapalı veya bağlantı hızı 10 Mbits/sec.
7	LAN/Link (Aktif) LED	Mavi / Yanan	LAN Bağlantısı
		Mavi / Yanıp Sönen	LAN Erişim
		Kapalı	LAN Bağlantısı yok.


Güvenlik Talimatları

	Doğrudan güneş ışığından ve kimyasallardan uzak tutun. Ortamda ani sıcaklık veya nem değişimleri olmamasını sağlayın.
	Ürününü dik tutun. Yatay olarak yatırmayın.
	Ürününü hiçbir sıvının yakınına yerleştirmeyin.
	Temizlemeden önce güç kablosunu fişten çekin. Ürününü nemli kağıt havlularla silin. Temizlemek için kimyasal veya aerosol temizleyiciler kullanmayın.
	Ürününü düşmeye karşı dengeli olmayan taşıma arabası, masa veya sıra üzerine yerleştirmeyin.
	Güç kablosu doğru besleme voltajına takılmalıdır. Beslenen AC voltajın doğru ve kararlı olduğundan emin olun.
	Cihazdan tüm elektrik akımını kaldırmak için güç kablolariının güç kaynağından ayrılmış olduğundan emin olun.


MONTAJ VE KURULUM

Omninas kurulumu için aşağıdaki talimatları adım adım izleyiniz.


Cihaz kapağını açınız

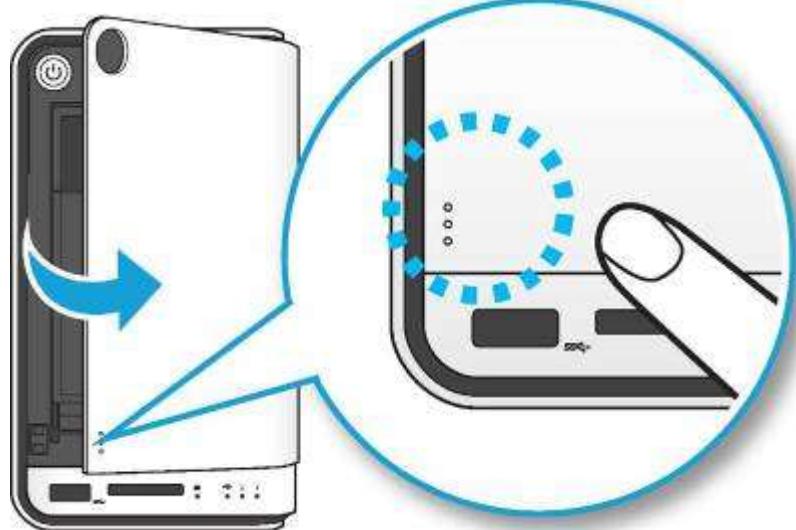


HDD tepsisini çıkartmak için ön mandalı açınız.

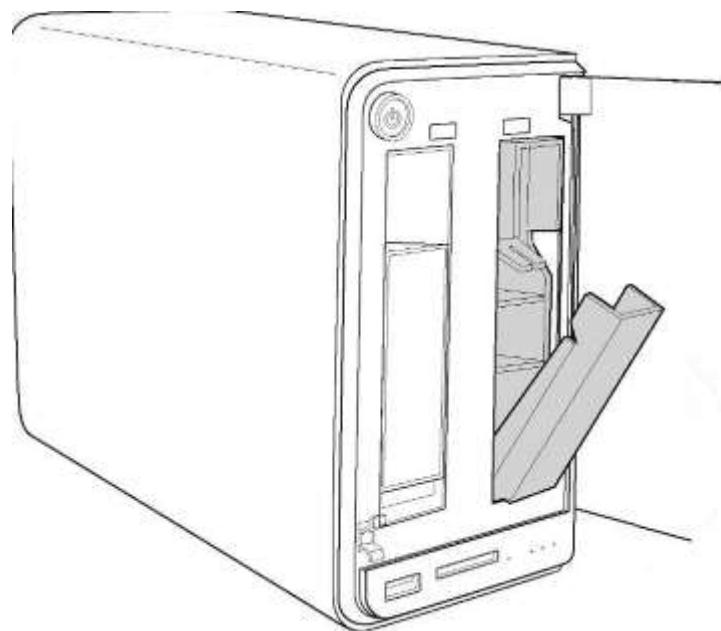


HDD Tepsisini çekerek çıkartınız.

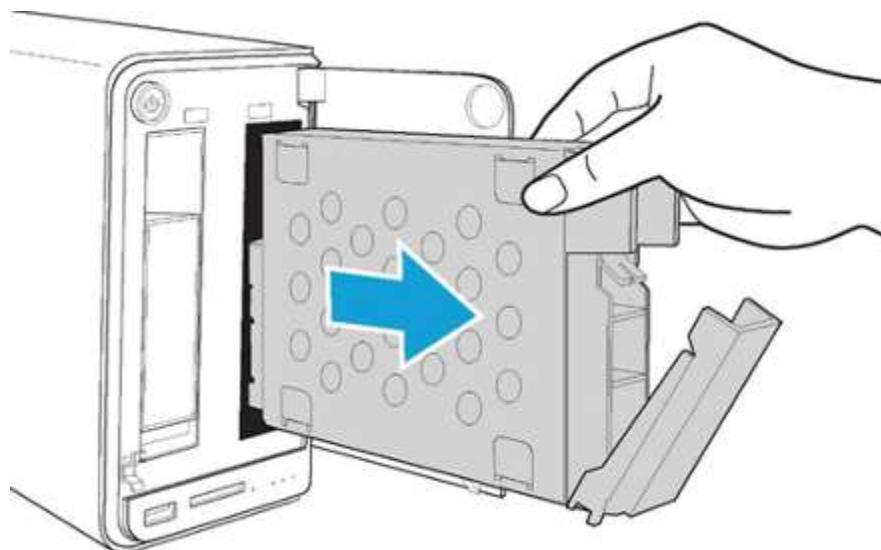

Tepsiye vidaların yardımıyla HDD monte ediniz.

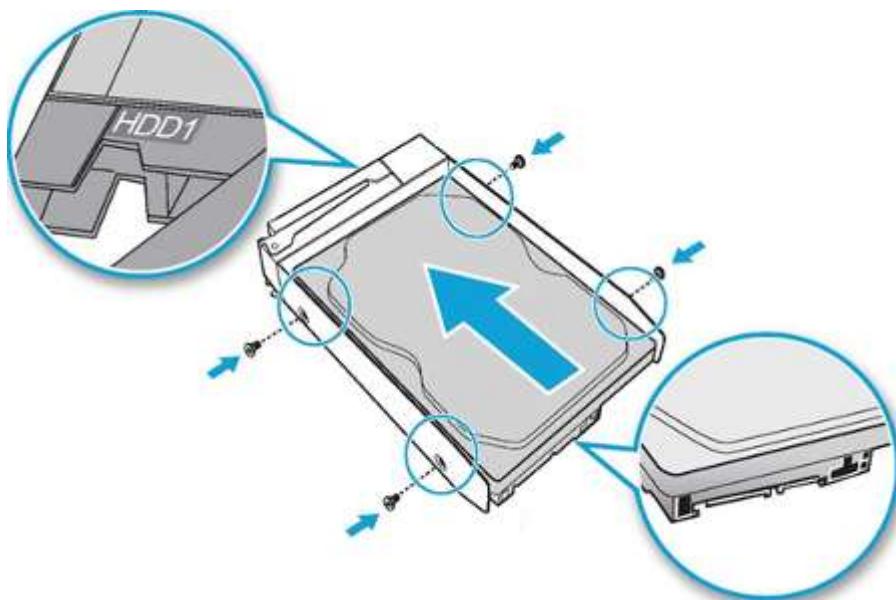


HDD tablasının cihaza takılması

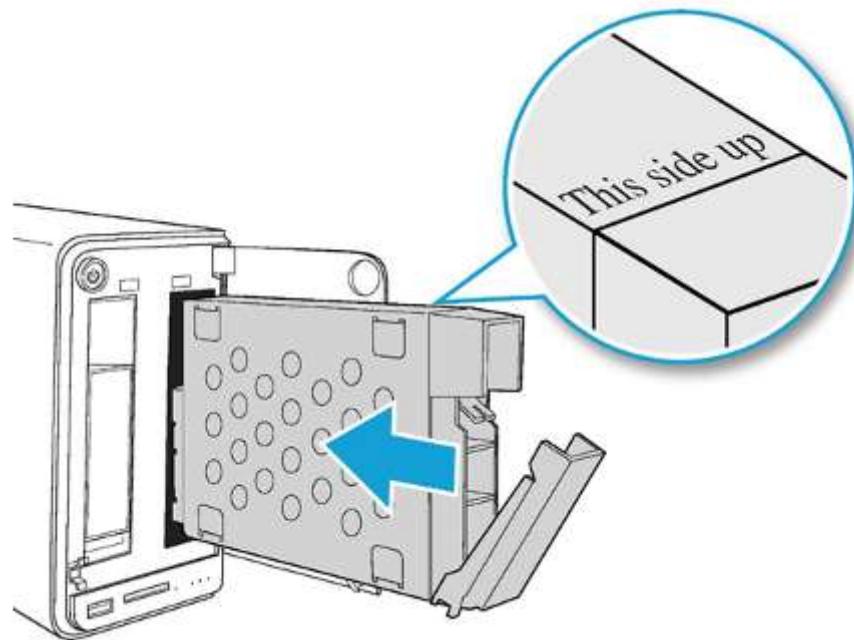


HDD Kurulumu Pozisyon




HDD kutusu kilitleme

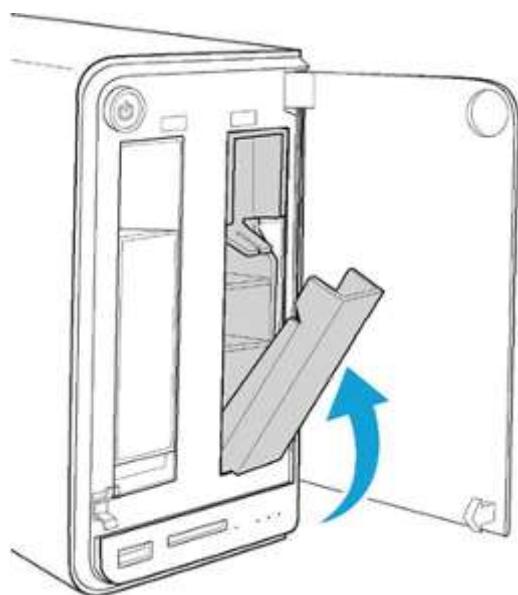


Cihazın kapağını kapatınız.

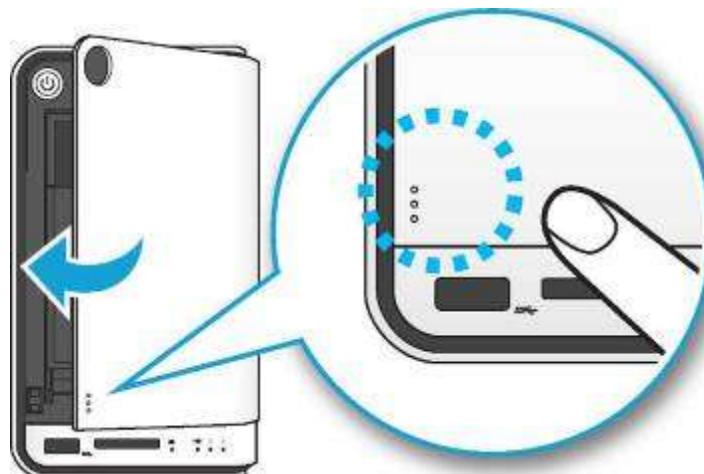


Ethernet Port Bağlama

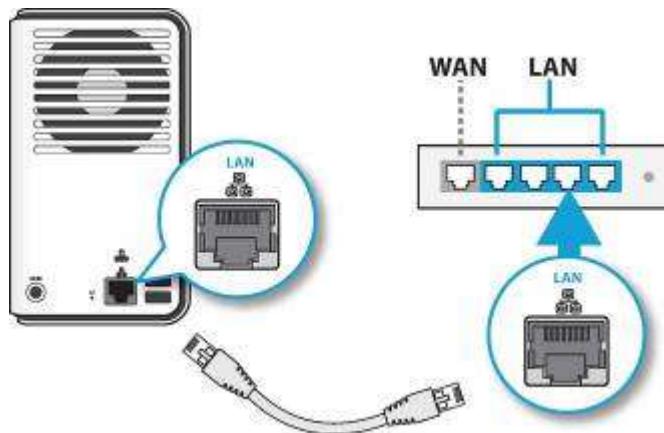

Güç adaptörünün bağlanması

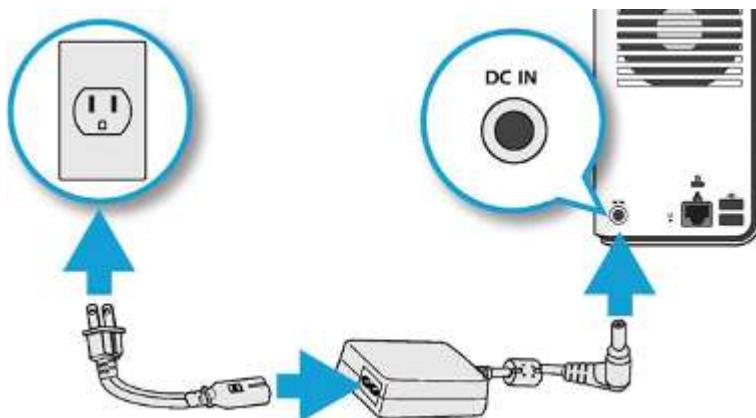

Güç Düğmesini kullanarak Cihazı açabilirsiniz.

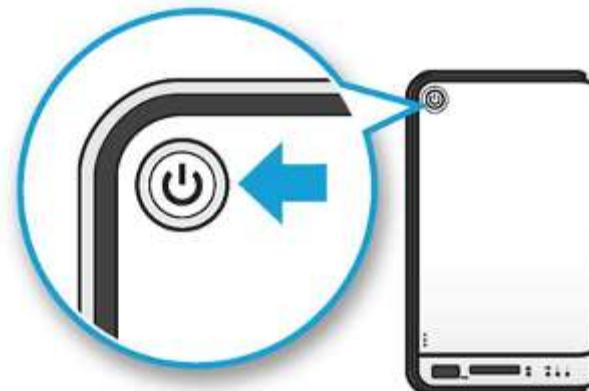

OMNINAS KURULUMU

Kurulum için cihazınıza Ethernet kablosu bağlı olması gerekmektedir. Cihazın kurulumu için finder Utility programını kullanmalısınız. Finder Utility verilen CD'de veya aşağıdaki konumdan yüklenebilir:
<http://global.shuttle.com/download/download>

Finder Utility



Durum	Tanım
Arama	Aynı ağ içinde bağlı aygıtları algılamak için tıklayın
Bağlantı	Seçeceğiniz cihazın giriş ekranına ulaşmak için tıklayınız. Cihazın WEB arayüzü varsayılan tarayıcınız ile açılacaktır
Ağ Sürücülerı Haritası	Seçilen klasöre ağ kısa yolu oluşturmak için tıklayınız. Bağlantı kurulduğunda klasöresere Bilgisayarınızdan windows gezgini veya Ağ kısa yolu ile erişiniz.
Ağ Sürücülerini sil	Seçilen ağ kısayolunu (eslenmiş klasöre) silmek için tıklayın.
About	OMNINAS Finder Utility bilgilerini görüntülemek için tıklayın
Yardım	OMNINAS yardım menüsü gösteren bir tarayıcı penceresi açmak için tıklayın.
Çıkış	OMNINAS Bulucu Yardımcı Programı'ndan çıkmak için "exit" tıklayınız.

Yazılım kurulumu


Linux kullanıcıları tarayıcılarını kullanarak kurulumu gerçekleştirebilir. Windows ve Mac kullanıcıları aşağıda verilen adımlara göre kurulumu gerçekleştirebilir.

1. CD sürücünüzü OMNINAS CD-ROM'unu takın.

Not: Windows 7 Kullanıcıları için Omninias finder exe otomatik çalışacaktır. Diğer sürümler için lütfen Omninias finder exe yi tıklayarak çalıştırınız.



2. Finder Utility ağınıza bağlı olan OMNINAS cihazları bularak listeleyecektir. Yükleme yapacağınız cihazı seçerek tıklayınız.

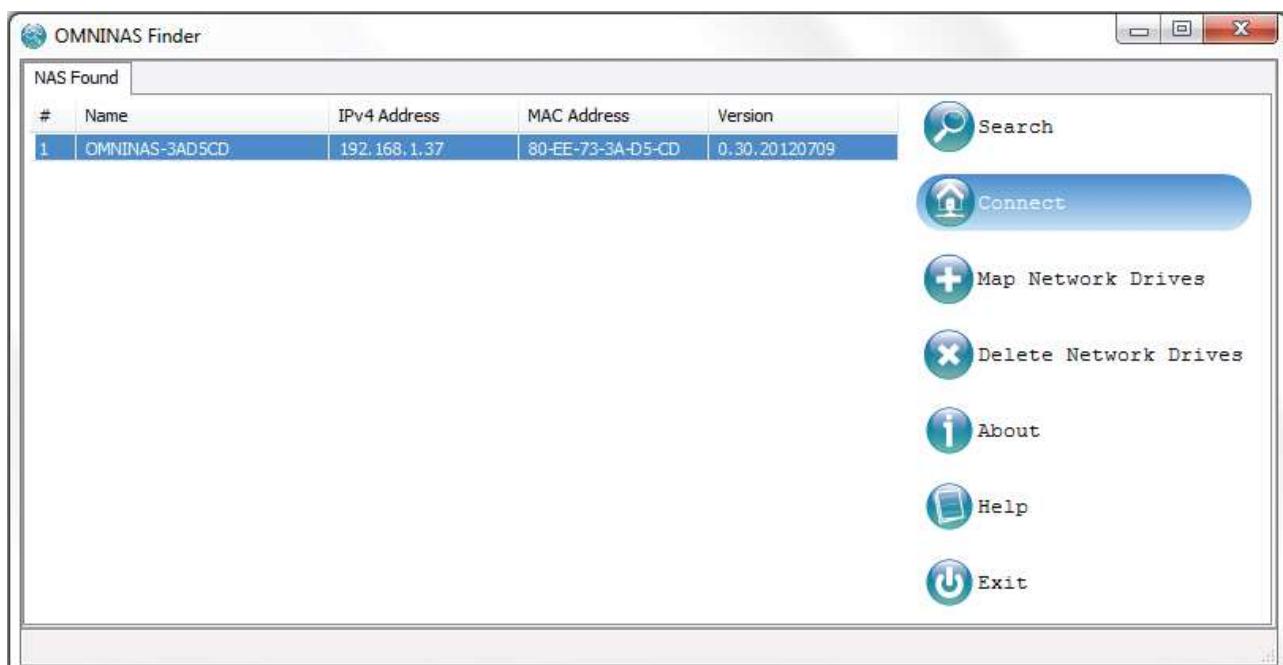

3. AutoRun OMNINAS Sihirbazını tıklayın ve başlatın.



Uyarı: Başlatma işlemi sabit sürücünüzdeki tüm bilgileri silecektir.

Dil ve Saat Dilimi Ekranı



Administrator Hesap Ekranı

Step 2. Administrator Account

Enter a password for OMNINAS administrator account.
This is used for logging in OMNINAS management page.

Administrator Account: admin

Administrator Password: Please enter 6~16 characters; You may use English letters (Capital or lowercase letters) numbers and special characters '-'.

Re-confirm your password:

Next Step

OMNINAS Ekranı Oluşturma

Step 3. Create OMNINAS

Set up a OMNINAS name and register Share Box.

OMNINAS Name: nastest Please enter 6~16 characters; You may use English letters (Capital or lowercase letters) numbers and special characters '-'.

Internet Status: Connected.

Share Box: http://nastest.omninias.net 3200

Create

Medya Dosyaları Ekranı

Step 4. Share Media Files

Turn on below service to share your media files.

Media Server:ON
Media files are placed in the "disk" folder.

Manual synchronization
 Every Auto synchronization

iTunes Server:ON
Media files are placed in the "iTunes" folder.

Manual synchronization
 Every Auto synchronization

[?](#) [Next Step](#)

Raid oluşturma ekranı

Step 5. Create a RAID Disk

Select a desired RAID mode.

Current :
Single
Single Disk

Available Capacity: 76.74GB

[Rebuild the System](#) [Use the current RAID mode](#)

Not: Bir sistem yeniden oluşturmak için gereken süre seçilen RAID tipi ve boyutuna bağlıdır.

Kullanıcı hesabı oluşturma ekranı

Step 6. Create an User Account

6 7

Create an user account to access the files in OMNINAS.
The user account is to be used within local network (LAN) and Share Box.

User Account: testuser
Please enter 2~16 characters; You may use English letters (Capital or lowercase letters) numbers and special characters (such as - , _ , ! , & , { , } etc.)

User Password: Please enter 0~32 characters; You may use English letters (Capital or lowercase letters) numbers and special characters (such as - , _ , ! , # , % , & , ^ , { , } etc.)

Re-confirm your password:

Next Step

Kurulum Tamamlandı. Sen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Step 7. Completed

7

Setup Completed! You may start using OMNINAS now!

OMNINAS Name: nastest
Administrator Account: admin
User Account: testuser

Enter OMNINAS management page
<http://169.254.100.200/>
Go to

Goto web browser to access files.
<http://www.omninias.net>
Go to

Goto "File Explorer"
key in \\169.254.100.200 to access files.

Close

PROBLEM GİDERME

PROBLEM: Cihaz PWR ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizinize taktığınıza emin olun. Prizde enerji olduğuna emin olun. Elektrik kablolarınızın sağlam olduğunu kontrol edin. Bunların hepsi normal fakat hala PWR ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisinize başvurun.

PROBLEM: Cihaz enerjisi var ama servis alamıyorum!

ÇÖZÜM: Cihazınızın kurulumunun tam ve doğru olarak yapıldığından emin olun. Cihazınızın tüm kablo bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki ACT ledinin yanmadığından emin olun. Buna rağmen Internet servisi alamıyorsanız Internet Servis Sağlayıcınızı arayınız.

PROBLEM: LAN Ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : Cihazın LAN kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin. Kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Doğru kablo ile bağlandığınıza emin olun (DÜZ veya CROSS). Tüm kontrollerinize rağmen LAN ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisinize başvurun.

Önemli NOT : Kullanmış olduğunuz cihaz teknolojisi gereği, sürekli olarak yazılım güncellemeleri ile geliştirilmektedir. Bu nedenle, aşağıdaki verilen web siteleri üzerinden cihazınızın son yazılımını ÜCRETSİZ olarak indirebilir ve yine sitede belirtilen talimatlar ile cihazınıza yükleyebilirsiniz. Ayrıca, verilen sitelerde cihazınızın yeni yazılımı ve bu kılavuzda bulunmayan ilave özellikleri var ise bunlara ilişkin "Nasıl Yapılır" dökümanlarında inceleyebilirsiniz.

www.simet.com.tr
www.shuttle.com



Teknoloji San. Tic. A.Ş.

SHUTTLE OMNINAS KDXX SERİSİ NAS TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU



YETKİLİ SERVİSLER

NO	UNVAN	HİZMET YERİ ADRESİ	YETKİLİNİN ADI SOYADI	TEL/FAKS	VERGİ NO
1	SİMET TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş	1065.CAD. 1280 SOK. No:5/17-18 ÖVEÇLER-ÇANKAYA / ANKARA	SİBEL BEDİR	312-472 87 87 312-472 31 31	7700412972
2	ATLANTİS BİLGİSAYAR VE ELEKT.TİC./FATİH SARIZ	ÜÇLERBEY MAH.GÖKMEDRESE CAD.KOCAĞIL APT.ALTI NO:41 SİVAS	FATİH SARIZ	346-2231429	7510160892
3	ASBİMSAN ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ	CİNNAH CAD.NO:61/1-3 ÇANKAYA/ANKARA	AHMET SİTKİ YAZİCIOĞLU	312-441 64 55 312-441 73 33	0860039811
4	BERKA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.	NİŞANTAŞI MAH.DR.HULUSİ BAYSAL CAD.SEHAVET SİTESİ ALTI NO:5/A SELÇUKLU/KONYA	ÖMER YILMAZ	332-2388899 332-2388686	1650112345
5	BİRCAN BİLGİSAYAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	KİRİŞÇİ MAH. ŞEHİT ZAFER AK CAD. KAT:1 KARAMAN	BAYRAM BİRCAN	338-213222 338-2149382	1770052623
6	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR İNTERNET VE YAZILIM HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ÖVEÇLER 1.CADDE 14/A ÇANKAYA/ANKARA	EMRE YILDIRIM	312-4784466 312-4782266	1720116541
7	BİLGİ BİRİKİM SİSTEMLERİ BİLG.OTO.MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	KARABAŞ MAH.HAFIZ SELİM EFENDİ SOK.NO:8 SİMGE APT.K:1 D:2 İZMİT/KOCAELİ	MEHMET AHLAS	262-3227777 262-3233602	1720041708
8	BÜKOM BÜRO MAKİNALARI PAZAR.SAN.VE TİC.A.Ş.	HALK SOK.NO:22/11 KIZİLAY/ANKARA	İRFAN ÇUBEKÇU	312-4336229 312-4318999	1920003238
9	ÇİZGİ BİLG..TAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.	REŞATBEY MAH. FUZULİ CAD. EROĞLU APT. ZEMİNKAT 37/A SEYHAN/ADANA	MEHMET ALİ ALTUN	322-4577507 322-4578948	742032419
10	DOSBİL BİLGİSAYAR KİMYA TEKSTİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.	SARAYLAR MAH. DOKTORLAR CADDESİ GÜRÇAKHAN NO:40 ZEMİN KAT DENİZLİ	HEDİYE ATEŞ	258-2651353 258-2420120	3100054665
11	DEMIREZEN BİLGİSAYAR VE OTO SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ	CUMHURİYET MAH.ABDİ İPEKÇİ CAD.NO:50/A ANTALYA	MEHMET BULUT	242-3450911 242-3353047	2730039264
12	EFA BİLİŞİM YAZILIM DAN.BİLG.EĞİTİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	ŞAİZBEY MAH.AZERBEYCAN BULVARı MANOLYA SİT.ALTI B BLOK NO:84/B KAHRAMANMARAŞ	ADEM BEKMEZ	344-2354500 344-2354505	3240382420
13	KARE BİLGİSAYAR SAN.VE TİC.A.Ş.	GEVHER NESİBE MAH.ATATÜRK BULVARı HASTANE CAD.NO:50 KAYSERİ	HASAN ERSÖZLÜ	352-2317747	5240157649
14	KARTEL BİLGİSAYAR RE.TUR.SAĞ.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	BAHÇELİEVLER MAH. İSTİKLAL CAD.ENGİN APT.NO:182/1 SAMSUN	A.UĞUR EREN	362-2345812	4990052012
15	KTS BİLGİSAYAR DANIŞMANLIK TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	ULUS MAH.GAZİ BULV.ZORLU APT.NO:101/2 ANTALYA	KUDBEDDİN AYDIN	242-3350042	5900487388
16	MSM BİLİŞİM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.	GMK BULVARı NO:90/4 MALTEPE/ANKARA	MEHMET SOYLU	312-2303695	9250122556
17	MİRAN VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENLİĞİ YAZILIM BİLG.KİR.ELEKT.MED.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	TURAN GÜNEŞ BULV.NO:28 B/3 ÇANKAYA/ANKARA	MEHMET HATUN	312-4409232	6210366389
18	NASA TEKNİK SERVİS BİLGİSAYAR YAZ.DAN.İNŞ.GÜV.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.	İSMETİYE MAH.İSMETİYE SOK.AĞBABA APT.K:1/3 MALATYA	TEKİN MESUTOĞLU	422-3214498	6290465224
19	ÖZKAN ALTAY BİLGİSAYAR ELEKT.İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	VATAN MAH.POLAT CAD 74/A YEŞİLYURT/İZMİR	ÖZKAN ALTAY	232-2452323	7340129856
20	PROBİL BİLGİSAYAR VE PROGRAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ŞARKİYE MAH.KAZIM KARABEKİR CAD.NO:13 ORDU	ERCAN ÖKTENAY	452-225 19 20 452-225 19 21	7330032316
21	PROBİLİŞİM BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ.	ÇETİN EMEÇ BULVARı 1325.SOKAK NO:10/3 A.ÖVEÇLER/ANKARA	MUSA ELMALI	312-4733585 312-4733565	8590500880
22	SHOV BİLGİSAYAR TAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.	STRASBURG CAD.NO:40/A SIHHİYE/ANKARA	LEVİN FİGEN OKUMUŞ	312-229 87 92 312-230 20 13	7690008054
23	ŞAFAK BİLGİSAYAR-MEHMET DOKUYUCU	ŞEHİT PAMİR CAD.DAL İŞ HANI K:1 NO:2 İSKENDERUN/HATAY	MEHMET DOKUYUCU	326-6133941 326-6138236	49735048482
24	ŞAHİNOĞLU BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ KIRTASIYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU	TURGAY ŞAHİNOĞLU	374-212 70 86 374-217 30 49	7980462223
25	TEKSER İLETİŞİM HİZMETLERİ ELEK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	MÜCAHİTLET MAH.54 NOLU SOK.ŞEHİTKAMIL/GAZİANTEP	ZEYNEP GÖV	342-3240511 342-3240450	9250009648
26	URFANET MUHAMMET TAŞÇILAR	BAHÇELİEVLER MAH.4.SOK TAŞÇILAR APT.ALTI NO:27 ŞANLIURFA	MUHAMMET TAŞÇILAR	414-316 36 69 414-312 17 42	8260112093