



Synology VisualStation VS960HD

Kullanım Kılavuzu

Giriş

Synology NAS satın alımından dolayı sizi kutlarız. Synology NAS çok işlevli bir Ağa Bağlı Depolama sunucusudur, İntranet yapınız içinde dosya paylaşım merkezi olarak hizmet verir. Ayrıca, çeşitli amaçlar için özel olarak tasarlanmıştır, web tabanlı Synology DiskStation Manager (DSM) ile aşağıdaki görevleri yerine getirmenize olanak sağlar:

İnternet üzerinde Dosya Depolayın ve Paylaşın

Windows kullanıcıları, Mac kullanıcıları ve Linux kullanıcıları İntranet içinde veya İnternet üzerinden kolayca dosya paylaşabilirler. Unicode dil desteği, farklı dillerdeki dosyaların Synology NAS'dan paylaşılmasını basitleştirir.

Güvenlik Danışmanı ile Ayarları Tarayın

Güvenlik Danışmanı, DSM ayarlarınızı ve Synology NAS'ınızı tarayan bir uygulamadır. Ayarlarınızı denetleyerek Synology NAS'ınızın güvende kalmasına yardımcı olacak değişiklikler önerir.

Dosyaları Web Tabanlı File Station ile Yönetin

Synology DiskStation Manager uygulamalarından biri olan File Station, kullanıcıların dosyalarını bir web arayüzü aracılığıyla Synology NAS üzerinde kolayca yönetmelerine olanak sağlar. Synology NAS üzerinde depolanan dosyalara bir mobil cihazla da erişebilirsiniz.

FTP üzerinden Dosya Aktarın

Synology NAS bant genişliği kısıtlaması ve anonim oturum açma ile FTP hizmeti sağlar. Verileri güvenli aktarmak için SSL/TLS üzerinden FTP ve davetsiz IP otomatik engelleme de kullanılabilir.

Dosyaları Cloud Station ile senkronize edin

Cloud Station, merkezi bir Synology NAS, birden fazla istemci bilgisayar, mobil ve Synology NAS aygıtlarınız arasında dosyaları senkronize etmeye olanak tanıyan bir dosya paylaşım hizmetidir.

iSCSI LUN'lar olarak Depolama Kapasitesini Paylaşın

Synology NAS birim alanınızın bir kısmını iSCSI başlatıcının alana yerel disk gibi erişimini sağlayacak şekilde iSCSI LUN olarak belirleyebilirsiniz.

Bilgisayar ve Sunucu üzerinde Dosyaları Yedekleyin

Bilgisayar verilerini Synology NAS üzerinde yedeklemek, Synology NAS verilerini veya iSCSI LUN'u harici bir sabit sürücü, başka bir Synology NAS, rsync-uyumlu bir sunucu, Amazon S3 sunucu, HiDrive yedekleme sunucusu vb. bir konumda yedeklemek üzere Synology NAS çeşitli yedekleme çözümleri sağlar.

Sunucu üzerinde Eğlence İçeriğinin Tadını Çıkarın

Download Station İnternette BT, FTP, HTTP, eMule ve NZB yoluyla Synology NAS'a dosya indirmenize izin verir. Medya Sunucusu ve iTunes desteği LAN içindeki bilgisayarların veya DMA aygıtların multimedya dosyalarını Synology NAS üzerinde yürütmelerine izin verir ¹.

USBCopy veya SDCopy işleviyle, Synology NAS'ınız üzerindeki Copy düğmesine basarak dosyaları bir kamera veya SD kart üzerinden anında Synology NAS'a kopyalayabilirsiniz.²

¹ Sabit sürücü, USB yazıcı, DMA ve UPS dahil önerilen çevre birimi modelleri için lütfen www.synology.com sitesini ziyaret edin.

² USBCopy veya SDCopy sadece belirli modellerde desteklenir. Daha fazla bilgi için www.synology.com adresini ziyaret edin.

Video Station ile Videoları Organize Edin

Video Station, film, TV programı ve ev sineması koleksiyonlarınızı, video klipleri izleyip yürütebileceğiniz, Synology NAS'ınıza takılı bir USB DTV dongle ile dijital TV programları akışı ve kaydı yapabileceğiniz, İnternet'ten otomatik olarak alınan video metadata bilgilerini görüntüleyip düzenleyebileceğiniz bir medya platformunda düzenlemenize olanak tanır. Yürütme için iPhone ya da iPad aygıtınıza video akışı da yapabilirsiniz.

Fotoğrafları, Videoları ve Blogları Photo Station ile Paylaşın

Photo Station size karmaşık yükleme adımları olmaksızın İnternet üzerinden fotoğraf ve video paylaşma özgürlüğünü verir. Ayrıca, sizin hayatınızı ve düşüncelerinizi İnternet üzerinden kolaylıkla paylaşmanız için bir blog sistemi entegre edilmiştir.

Müziğin Tadını Her Zaman Her Yerde Çıkarın

Audio Station Synology NAS üzerinde depolanan, bağlı bir iPod'daki müziği ya da akıllı İnternet Radyo istasyonlarını bile dinlemenize olanak sağlar. İlaveten, bir web tarayıcısı ile İnternet yoluyla Synology NAS'dan müzik dinleyebilirsiniz.

Web Sitelerini Barındırın

Sanal Ana Makine özelliği en çok 30 web sitesini Web Station ile PHP ve MySQL destekli olarak barındırmanıza imkan tanır.

IP Kameralarla Video Kaydedin

Surveillance Station ağ üzerindeki birden fazla IP kameradan videoları yönetmenize, izlemenize ve kaydetmenize imkan tanır. Surveillance Station'ın web tabanlı yönetim arayüzüne erişerek kameranın gözlediği gerçek zamanlı görüntüyü izleyebilir ve videoları hareket algılama modunda veya alarm kaydı modunda sürekli olarak kaydedebilirsiniz.

Birden Çok Synology NAS Cihazını Yönetin

Synology CMS (Central Management System), birden fazla Synology NAS sunucusunu hızla ve kolaylıkla yönetmenizi sağlar. CMS yüklendikten sonra, Synology NAS sunucunuzu CMS Ana Bilgisayarı olarak, diğer sunucuları ise yönetilen sunucular olarak atayabilirsiniz. CMS Ana Bilgisayarı yönetilen sunucuları izlemek ve korumak için tek bir arayüz sunar.

Paket Merkezi ile Daha Çok Uygulama Keşfedin

Paket Merkezi, kullanıcıların çeşitli uygulamaları (paketler halinde paketlenmiş) kolayca yüklemeleri ve güncellemeleri için sezgisel kullanım ve rahatlık getirir. Yalnızca mevcut tüm uygulamalara göz atın ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanları seçin. Hepsisi sadece birkaç tıklama ile yapılabilir.

Yazıcı Sunucusu Kurun

Synology NAS sunucunuza bağlı USB veya ağ yazıcıları yerel ağ üzerinde istemci bilgisayarlar tarafından paylaşılabilir. AirPrint desteği yazıcıya bir iOS aygıtından yazdırmanıza olanak sağlarken, Google ürünlerini ve hizmetlerini kullanıyor olduğunuzda Google Cloud Print desteği yazıcıya yazdırmanıza olanak sağlar.¹


¹ Sabit sürücü, USB yazıcı, DMA ve UPS dahil önerilen çevre birimi modelleri için lütfen www.synology.com sitesini ziyaret edin.

Başlamadan Önce

Bu Synology ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. VS960HD, bilgisayar kullanmadan canlı görüntü ve kayıtları izlemenizi sağlar. Gözetleme aygıtlarınız üzerinde tam kontrol sağlamak için doğrudan VisualStation aracılığıyla Surveillance Station'da oturum açabilirsiniz.

VS960HD, 2 HDMI ekrana bağlanarak, bilgisayar olmadan Surveillance Station'un birçok özelliğini kolayca kullanmanızı sağlar.

Bu Donanım Kurulum Kılavuzu donanım kurulumunu tamamlamanıza ve VS960HD'yi Synology NAS/NVR ürününüzle eşlemenize yardımcı olacaktır.

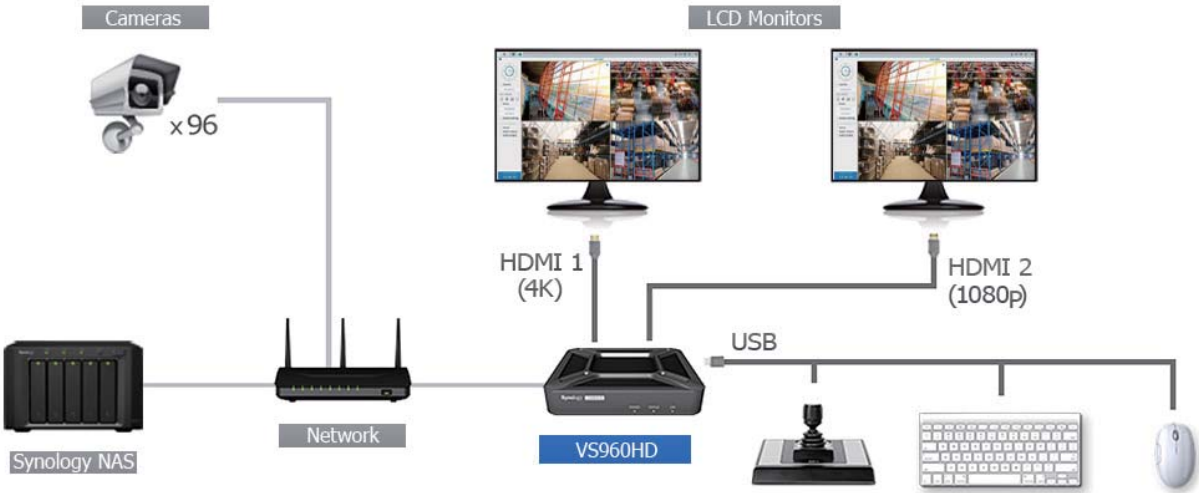

Paket İeriđi

Ana nite x 1		AC g adaptr x 1
		
		RJ-45 LAN kablosu x 1
		
		Donanım kurulum kılavuzu x 1
		
		s11 vida x 5
		
Bađlantı plakası x 1	Bađlantı adaptr x 1	s10 vida x 10
		

Bir Bakışta Synology VisualStation

Front




Right



Back



Left

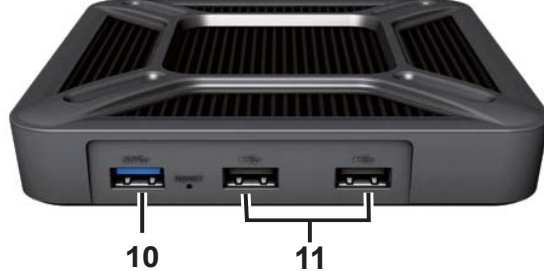

No.	Parça Adı	Konum	Açıklama
1	Güç Göstergesi	Ön Panel	Sistem güç durumunu görüntüler. Daha fazla bilgi için, lütfen bkz. " Ek B: LED Gösterge Tablosu ".
2	Durum Göstergesi		Sistemin durumunu görüntüler. Daha fazla bilgi için, lütfen bkz. " Ek B: LED Gösterge Tablosu ".
3	LAN Göstergesi		Fan veya sıcaklık durumuna ilişkin uyarıları görüntüler. Daha fazla bilgi için, lütfen bkz. " Ek B: LED Gösterge Tablosu ".
4	Ses Giriş / Çıkış	Sağ Panel	Ses Girişine bir mikrofon bağlayın (sadece dahili hoparlörlere sahip kameralar için). Harici hoparlörleri veya kulaklıkları Ses Çıkışına bağlayın.
5	Güç Düğmesi		VS960HD'yi açmak veya kapatmak için basın.
6	Güç Bağlantı Noktası	Arka Panel	AC güç adaptörünü buraya bağlayın.
7	LAN Bağlantı noktası		LAN kablosunu buraya takın.
8	HDMI 2		HDMI kablosunu buraya bağlayın. 1080p (1920 x 1080, 60 Hz) çözünürlüğü destekler.
9	HDMI 1		HDMI kablosunu buraya bağlayın. 4K (3840 x 2160, 30 Hz/60 Hz) çözünürlüğü destekler.
10	USB 3.0 Bağlantı Noktası	Sol Panel	Buraya bir harici depolama aygıtını bağlayın.
11	USB 2.0 Bağlantı Noktaları		USB fareyi, USB klavyeyi, kumanda kolunu veya diğer USB cihazları buraya takın.

Güvenlik Talimatları

	Doğrudan güneş ışığından ve kimyasallardan uzak tutun. Ortamda ani sıcaklık veya nem değişimleri olmamasını sağlayın.
	Ürünü her zaman sağ tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirin.
	Herhangi bir sıvının yakınına koymayın.
	Temizlemeden önce güç kablosunu fişten çekin. Nemli kağıt havlularla silin. Kimyasal veya aerosol temizleyiciler kullanmayın.
	Ünitenin devrilmesini önlemek için, arabaların veya dengesiz yüzeylerin üzerine koymayın.
	Güç kablosu doğru besleme voltajına takılmalıdır. Beslenen AC voltajın doğru ve kararlı olduğundan emin olun.
	Cihazdan tüm elektrik akımını kaldırmak için güç kablolarının güç kaynağından ayrılmış olduğundan emin olun.
	Pil yanlış tip ile değiştirildiğinde patlama riski söz konusudur. Kullanılmış pilleri uygun şekilde atın.

Kurulum ve Ayar


Kurulum için Aletler ve Parçalar

- Tornavida
- Bağlantı adaptörü (dahildir)
- Bağlantı plakası (dahildir)
- AC güç adaptörü (dahildir)
- RJ-45 LAN kablosu (dahildir)
- s10 ve s11 vidalar (dahildir)
- Bir VESA uyumlu monitör (opsiyonel)

Not: Monitörünüze VS960HD'yi bağlamanız gerekmiyorsa, lütfen "Girişlerin ve Çıkışların Bağlanması"na atlayın.

Bağlantı Setinin Takılması

- 1 VS960HD'yi üst tarafı alta gelecek şekilde düz bir çalışma yüzeyi üzerine yerleştirin (G/Ç bağlantı noktaları size bakar halde). Verilen s10 vidalarını aşağıdaki resimde gösterilen dört noktaya takarak bağlantı plakasını VS960HD'ye bağlayın.

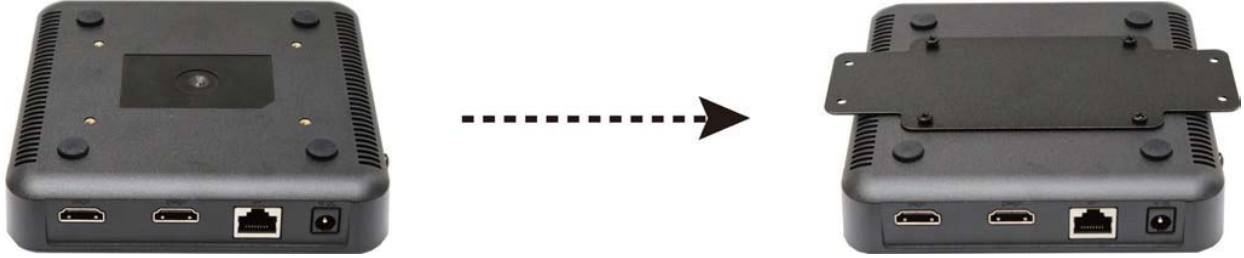

- 2 Kapatarak ve kendisine gelen bağlantıları sökerek monitörü hazırlayın. Ardından, monitörü aşağı bakar halde düz bir çalışma yüzeyi üzerine yerleştirin (üst kenar sizden uzağa bakacak şekilde). Verilen s10 vidalarını monitör bağlantı tipinize uygun şekilde takarak bağlantı adaptörünüzü monitöre bağlayın.


Not: Bağlantı adaptörü hem MIS-D 75 hem de MIS-D 100 tipi VESA uyumlu bağlantı yüzeyleri ile uyumludur.

Her iki bağlantı tipi aşağıda gösterilmektedir:


MIS-D 75



MIS-D 100

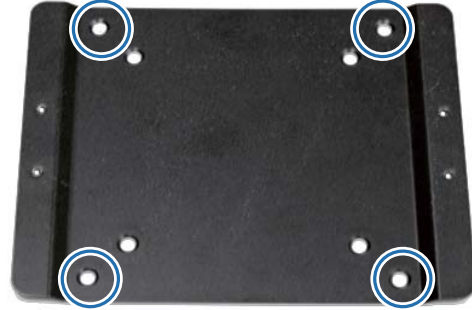

Aşağıdaki şemada, verilen s11 vidaları MIS-D 100 tipi ile uygun şekilde takılmıştır:

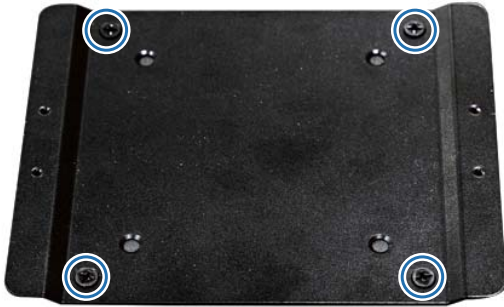

- 3 VS960HD'yi bağlantı adaptörü üzerine yerleştirin (G/Ç bağlantı noktaları size bakar halde). Vida deliklerini hizalayın ve verilen s10 vidalarını aşağıda gösterilen dört noktaya takın.



Girişlerin ve Çıkışların Bağlanması

- 1 AC güç adaptörünün bir ucunu VS960HD'ye ve diğer ucunu bir elektrik prizine bağlayın.



- 2 LAN kablosunun bir ucunu VS960HD'ye ve diğer ucunu svicimize/ yönlendiricimize/hub'ınıza bağlayın.



- 3 HDMI kablosunun bir ucunu VS960HD'ye ve diğer ucunu monitörlerinize bağlayın. Aşağıdaki şemada, bir HDMI kablosu bağlıdır.



Not: VS960HD çift ekranı destekler. İki monitör bağlıyken, ekran ikizlenebilir veya genişletilebilir.

- 4 Bir USB sürücüyü VS960HD'ye bağlamak istiyorsanız, mavi USB 3.0 bağlantı noktasına bağlayın. Bu sizin için geçerli değilse, bir sonraki adıma atlayın.



- 5 USB farenizi veya kumanda kolunuzu USB bağlantı noktalarından birine bağlayın. Bu sizin için geçerli değilse, bir sonraki adıma atlayın.



- 6 USB klavyenizi USB bağlantı noktalarından birine bağlayın. Bu sizin için geçerli değilse, bir sonraki adıma atlayın.



- 7 VS960HD yan panelindeki güç düğmesine basın. Ön yükleme sonrasında, VS960HD çevrimiçi hale gelir ve Synology NAS/NVR ürününüzle çalışmak için hazırdır.




Not: Çalıştırdıktan sonra, VS960HD önyüklemesinin tamamlanması on saniye kadar sürebilir. Bu sırada, ekran boştur.

Surveillance Station Yazılımını Kontrol Edin

VS960HD'yi Synology NAS/NVR ürününüze bağlamadan önce, tüm yeni özelliklerden faydalanmak için Surveillance Station'u Synology NAS/NVR ürününüzde sürüm 8.0.2 veya sonrasına güncellediğinizden emin olun.

Surveillance Station sürümünüzü kontrol etmek için:

- 1 Synology NAS/NVR'nizde oturum açın
- 2 Paket Merkezi'ne gidin.
- 3 Surveillance Station'u bulun ve tıklayın. Sürüm sayısı görüntülenir.

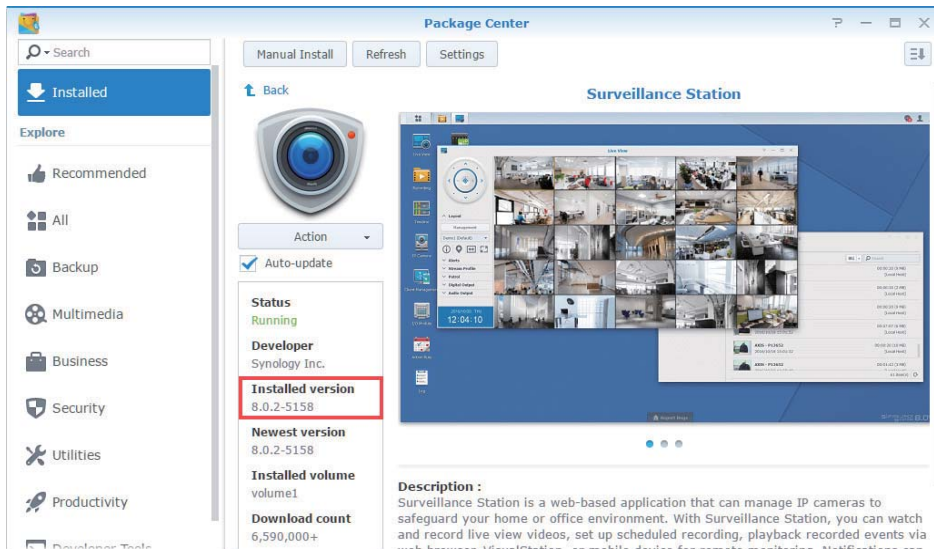


VS960HD'yi Synology NAS/NVR'nize baęlayın

VS960HD aęa baęlandığında ve alıřtırıldığında, Synology NAS/NVR rnnze baęlamaya geebilirsiniz.

VS960HD'yi Synology NAS/NVR'nize baęlamak iin:

- 1 VS960HD'de **Surveillance Station** uygulamasını bařlatın.
- 2 Surveillance Station ayrıcalığına sahip bir hesap ile Synology NAS/NVR'nizde oturum aın. Surveillance Station'un tm zelliklerinden faydalanmak iin, administrator grubuna ait bir hesap kullanabilirsiniz.

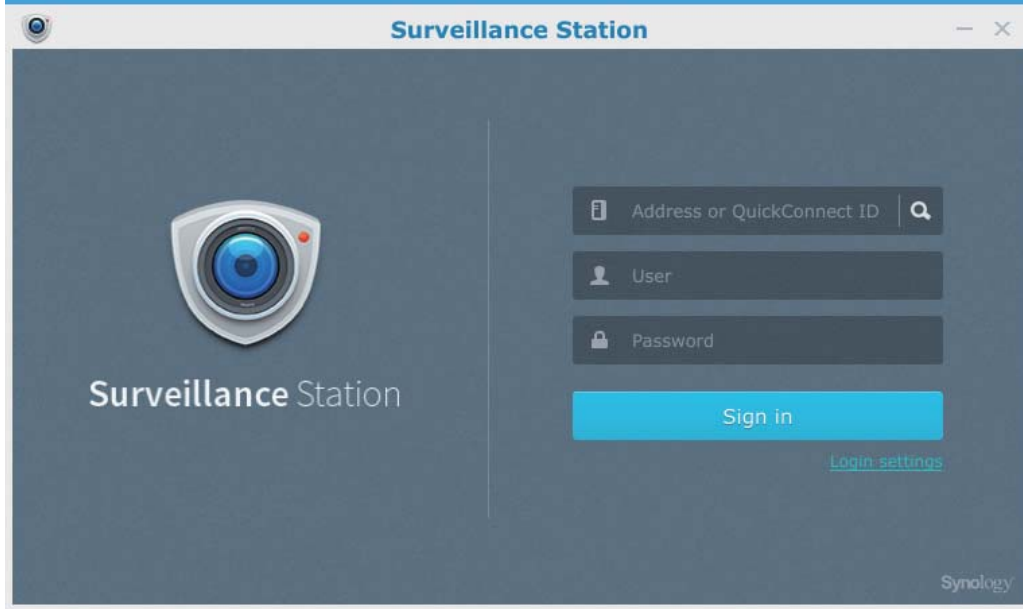

Daha Fazla Bilgi

Tebrikler! Artık VS960HD'niz kurulmuřtur ve Surveillance Station tarafından desteklenen eřitli zelliklerden tam olarak faydalanabilirsiniz. Daha fazla bilgi veya evrimii kaynaklar iin ltfen www.synology.com adresini ziyaret edin.

Özellikler

Donanım

Öge	VS960HD
Harici Bağlantı Noktaları	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0 x 1• USB 2.0 x 2
LAN	Gigabit x 1
Boyut (Y x G x D)	32 x 130 x 130 mm
Ağırlık	380 g
Video Çıkışı	HDMI x 2 (İkizlenmiş ve genişletilmiş görüntü çıkışı)
Desteklenen Video Çıkışı Çözünürlüğü	<ul style="list-style-type: none">• HDMI1: 4k (3840 x 2160, 30 Hz/60 Hz)• HDMI2: 1080p (1920 x 1080, 60 Hz)
Ses Giriş / Çıkış	3,5 mm Stereo Ses Jakı x 2 (Giriş / Çıkış)
Ajans Belgelemeleri	<ul style="list-style-type: none">• FCC Sınıf B• CE Sınıf B• BSMI Sınıf B
Dil Yerelleştirme	<ul style="list-style-type: none">• English• Deutsch• Français• Italiano• Español• Dansk• Norsk• Svensk• Nederlands• Русский• Polski• Magyar• Português do Brasil• Português Europeu• Türkçe• Český• 日本語• 한국어• 繁體中文• 简体中文
Çevresel Gereksinimler	<ul style="list-style-type: none">• Hat voltajı: 100 V - 240 V AC• Frekans: 50/60 Hz• Çalışma Sıcaklığı: 32 ila 104°F (0 ila 40°C)• Depolama Sıcaklığı: -4 ila 140°F (-20 ila 60°C)• Bağıl Nem: %5 ila %95 Bağıl Nem

Not: Model özellikleri önceden haber verilmeden değiştirilebilir. En son bilgiler için www.synology.com adresine bakın.

Yazılım

Öge	VS960HD
Canlı Görüntü Kanalları	Maksimum 96 Kanal (Her Kamera 720p, 10 FPS'de)
Video Sıkıştırma Biçimi	<ul style="list-style-type: none">• H.264 • H.265 • MPEG4 • MJPEG• H.264+ (Hikvision)• Akıllı Kodlayıcı (Zavio/VIVOTEK)• Zipstream (AXIS)
Ses Kodlayıcı	AAC • PCM • G711 • G726 • AMR
eMap	Evet
Anlık Görüntü	Evet (USB sürücüyü kayıt)
PTZ	Evet (Sadece PTZ Kameralar için)
Devriye	Evet (Sadece Devriye Kameraları için)
Günlük Görüntüleyici	Evet
Donanım Yazılımı Yükseltme	Evet (USB sürücü yoluyla)

Not: Model özellikleri önceden haber verilmeden değiştirilebilir. En son bilgiler için www.synology.com adresine bakın.

Diğer Gereklilikler

Öge	VS960HD
Surveillance Station	Sürüm 8.0.2 veya sonrası
Desteklenen IP Kameralar	Desteklenen IP kameraların tam bir listesi için www.synology.com adresini ziyaret edin.

LED Gösterge Tablosu

LED Gösterge	Renk	Durum	Açıklama
Güç	Yeşil	Durgun	Güç açık
	Turuncu	Durgun	Önyükleme yapıyor / Kapanıyor
	Kapalı		Kapatılmış
Durum	Yeşil	Durgun	Bir Synology sunucusunda oturum açıldı
	Turuncu	Durgun	Aşırı sıcaklık
	Kapalı		Oturum açılmadı
LAN	Yeşil	Durgun	Gigabit ağ bağlandı
		Yanıp sönüyor	Gigabit ağ etkin
	Turuncu	Durgun	10/100 Mbps ağ bağlandı
		Yanıp sönüyor	10/100 Mbps ağ etkin
	Kapalı		Ağ yok

Türkçe Tanıtma Ve Kullanım Kılavuzu

Uyarı

Cihaz kapağını açmayınız, vidalarını sökmeyiniz. Cihaz söküldüğünde veya garanti etiketinin zarar görmesi durumunda cihaz garanti kapsamı dışına çıkmış sayılacaktır.

- Ürün içerisinde servis edilebilen, değiştirilebilen parçalar bulunmamaktadır.
- Servis için yetkili personele başvurunuz.
- Servis sırasında cihaz elektrik bağlantısı kesilmelidir.

Bakım ve Onarım Bilgisi

Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım veya onarım işlemi söz konusu değildir. Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz.

Periyodik bakım gerekmemektedir.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler

Ürünün güç tasarruf ayarı gibi enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin özel bir uygulama yoktur.

Taşıma ve Nakliye Bilgisi

Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orjinal ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orjinal ambalajını saklayınız.

İnsan ve Çevre Sağlığı ile İlgili Bilgi

Cihazlarımız insan ve çevre sağlığına zararlı herhangi bir madde içermemektedir. Çalışmaları sırasında etkili oldukları alan içerisinde insan ve canlılara zarar vermemektedir. Cihazlar CE işaretine sahiptir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Uyarılar

- Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar.
- Sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün kısa devre yapması.
- Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak.
- Kullanıcı ya da yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip çıkartılması.
- Ürünlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.
- Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi ya da sökülmesi.
- Ürünün üzerine herhangi bir sıvı dökülmesi ya da ürün su ve neme maruz bırakılması.

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- 1 Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2 Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- 3 Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- 4 İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

İthalatçı Firma

ARENA BILGISAYAR SAN. VE TİC. A.Ş.

Gokturk Beldesi Merkez Mahallesi

Gokturk Caddesi No:4 34077

Tel: +90 212 364 64 00

Yedek Parça Malzemelerinin Temini / Yetkili Servis İstasyonlar

İstanbul Merkez Teknik Servis

Ramazanođlu Mah. Transtek Caddesi No:2 34906 Pendik / İstanbul

Tel: +90 212 364 67 00 Teknik Servis Fax: +90 212 310 46 86

Uygunluk Beyanı

Üretici Adı : Synology Incorporated
Üretici Adresi : 3F-3, No.106, Chang An W.Rd., Taipei, Tayvan
Ürün Adı : VisualStation
Ürün Modeli : VS960HD
Güç Tipi : Harici AC adaptör
AB içindeki Temsilci Adı : Synology GmbH
AB içindeki Temsilci Adresi : Grafenberger Allee 125, 40237 Düsseldorf, Deutschland

Bizler kendi münhasır sorumluluğumuz altında ürünün aşağıdaki standartlara veya diğer normatif belgelere uygun olması ile tasdik edildiği üzere EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC ve ROHS 2011/65/EU direktiflerine uygun olduğunu beyan ederiz :

Öge	Açıklama	Standart	Standart Veriliş Tarihi
GÜVENLİK	CB onaylı (AC adaptör)	IEC 60950-1	2005+Am1:2009+Am2:2013
EMC	İletilen ve Yayılan Emisyon Standardı	EN 55032	2015+AC:2016
	Harmonik Akım Emisyonları için Limitler	EN 61000-3-2	2014
	Voltaj Dalgalanması ve Titreşim	EN 61000-3-3	2013
	Bağışıklık Standardı	EN 55024	2010+A1:2015
RoHS	RoHS 2.0	EN 50581	2012

Gerekli teknik belgeler ile birlikte uygunluk beyanının hazırlanmasının ardından, CE işareti ürünler üzerine konulabilir.

Üretici: 

Ürünümüzde kullanılan batarya tipi Lityum Düğme Hücredir ve 2006/66/EC sayılı AB batarya direktifine uygundur.

Kevin Liu / Ürün Müdürü
Synology Incorporated



Tarih: 16/May/2017